



CATALOGO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI
MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



www.ivisionhealth.it



DISPOSITIVI MEDICI

MEDICAL DEVICES



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT



Martignacco (UD) - Italy



San Dorligo della Valle (TS) - Italy

Produzione e distribuzione di DM e DPI

iVision Health è un'industria specializzata nella produzione di **DM** e **DPI**. I nostri stabilimenti produttivi sono situati in **Italia**, a Martignacco (UD) e a San Dorligo della Valle (TS), in uno spazio totale di 12.000 mq, impiegando **oltre 100 collaboratori specializzati**.

iVision Health è un'azienda **certificata** e detiene a garanzia dei propri clienti tutte le autorizzazioni necessarie: **ISO 9001:2015**, **ISO 13485:2016**, **Autorizzazione ISS** e **Certificazione CE**.

iVision Health is an industry specialized in manufacturing of **MD** and **PPE**. Our production plants are located in **Italy**, in Martignacco (UD) and in San Dorligo della Valle (TS), in a 12,000 square meters space where we employee **more than 100 specialized workers**.

iVision Health is not only a **certified company** but it also holds all the necessary according to the standards required by law: **ISO 9001:2015**, **ISO 13485:2016**, **ISS Authorization** and **CE Certification**.

I nostri clienti




Una presenza internazionale

iVision Health, in partnership con Active Gear, è presente in tutto il mondo. La distribuzione spazia dall'Italia, alla Svizzera, al Belgio fino in Australia.

iVision Health, in partnership with Active Gear, it is present all over the world. The distribution ranges from Italy to Switzerland, Belgium and Australia.



in partnership

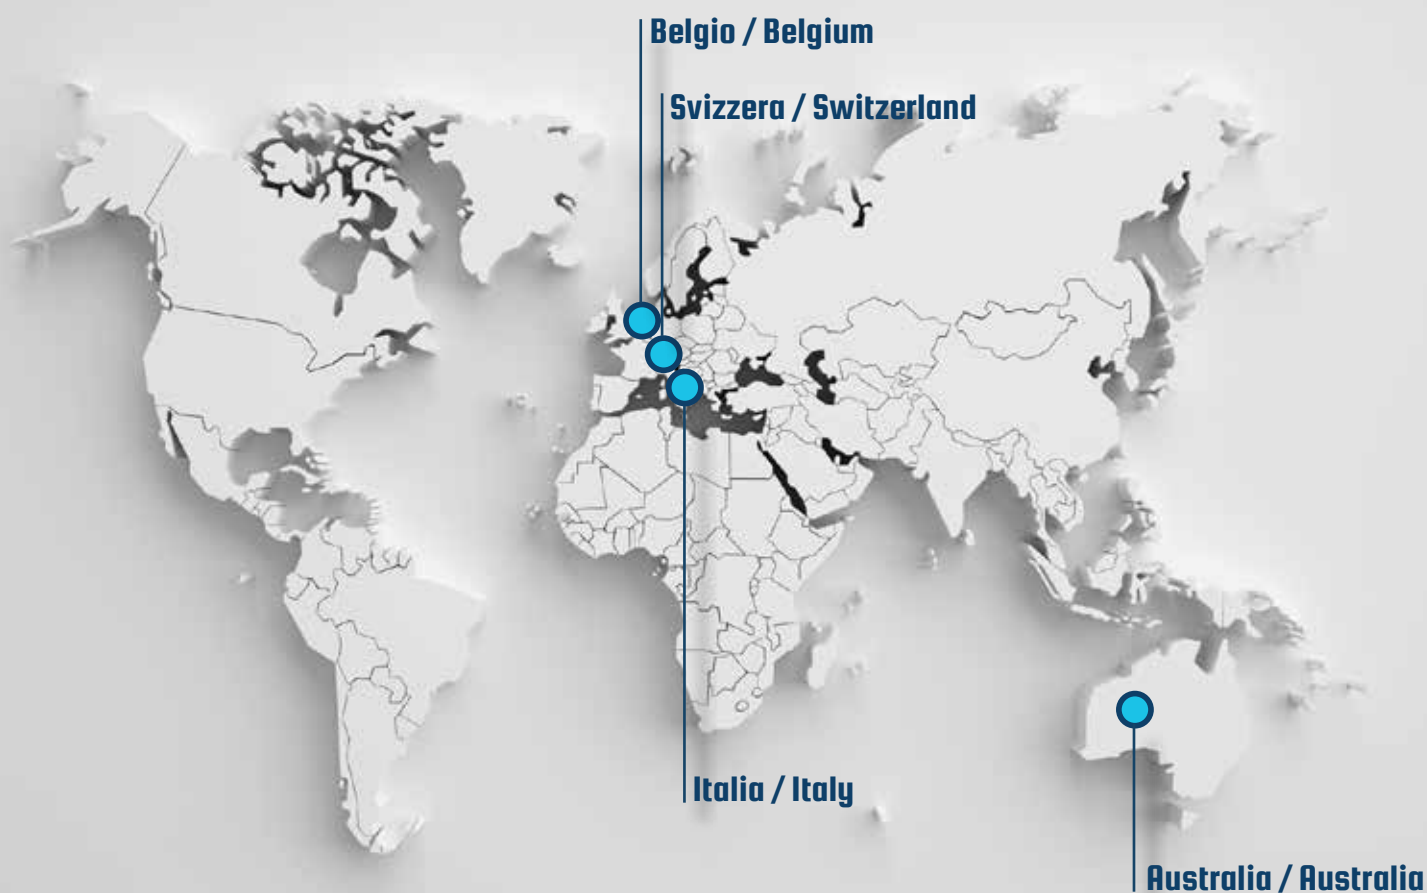

Legenda DPI:



Tutti i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità



Rientrano in questa categoria DPI che non rientrano nè nella prima nè nella terza categoria (es. gli ottoprotettori).



DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

Mascherine chirurgiche

Protection Plus

P.2



IVI98S



+FORTI



IVIBLUE



IVILIGHT



IVIWHITE

Maschere filtranti

Protection Plus + Active AIR

P.8

FFP2



+ FORTI FFP2



R20



R25

FFP3



R30



R35

Tute di protezione chimica

Active COVER

P.14

Type 5/6



X530



X550



X570

Type 4/5/6



X580

Active CUT

P.19



C8180



C3290



C3280



C8220



C3260



C3190



C3180



C3210



C8120



C1180



C8170



C8240



C3200



C8110



C3160

Active FLEX/ESD

P.34



F3270



F3130



F3140



F3150



F3310



F8140



F8150



F8160



F3220



F3230



F8210

Active GRIP

P.46



G3110



G1150



G1170



G1140



G1210



G3120



G3250



G1190



G3240



G1510



G3540



G3560



G3570



G3580

Active ICE

P.60

Active STRONG

P.64



11110



11120



11130



S6110



S6510

Active STRONG



S6120



S6520



S6130



S6140



S6180



S6190

Active WELDING

P.73



W6150



W6170

Active DEXT / CHEM

P.76



D3610



D3620



D3630



D1610



D1620



H4010

Active VISION - eyewear



V110



V111



V115



V116



V100



V120



V121



V680



V130



V131



V140



V141



V670



V600



V610



V611



V620



V621



V630



V631



V640



V641



V650

Active VISION - goggle



V300



V310



V320



V340



V330



V345

Scarpe antifornistica

P.102

Active MOTION

P.102



A ENDURO
S3 SRC 0% METAL



A FORCE HIGH
S3 SRC 0% METAL



A FLY HIGH
S3 SRC 0% METAL



A FLY LOW
S3 SRC 0% METAL

Active HYPE

P.106



A SPRINT LOW
S3 SRC HRO ESD 0% METAL



A STYLE LOW
SIP SRC HRO 0% METAL



A URBAN HIGH
S3 SRC HRO 0% METAL



A URBAN LOW
S3 SRC HRO 0% METAL

Active ACCESS

P.110



A LOOK LOW GREY
SIP SRC 0% METAL



A LOOK LOW GREEN
SIP SRC 0% METAL



A FIRST HIGH BLACK
S3 SRC



A FIRST LOW BLACK
S3 SRC



A BRIGHT LOW WHITE
S2 SRC 0% METAL



A LUNA LOW WHITE
SB E A SRC 0% METAL



A SHADOW LOW BLACK
S2 SRC 0% METAL

PROTECTION PLUS MASCHERINE CHIRURGICHE



Protection Plus
IVI98S



Protection Plus
+ FORTI



Protection Plus
IVIBLUE



Protection Plus
IVILIGHT



Protection Plus
IVIWHITE



PROTECTION PLUS

IVI98S

Mascherine Chirurgiche monouso di tipo II a tre strati



Maschera: Mascherina chirurgica tipo II

Strati mascherina: 3 strati

Filtro: SMS

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. $\geq 98\%$

Respirabilità: $29,7 \text{ Pa/cm}_2$

Imballaggio: Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 10pz in cartone: 10 mascherine/ confezione; 70 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Imballo scatola 50pz in cartone: 50 mascherine/ confezione; 20 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

IVI98S

Specificazioni

- Morbido Tnt SPUNBOND da 25g.
- Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante.
- Confortevole TNT SPUNBOND da 25g all'interno
- Non contiene lattice.
- Sanificato non sterile.
- Fermanaso: filo di ferro ricoperto di plastica.

 **PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE**

Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

ISO 13485



Certificate Approval N. 204926/B/0001/UK/ITN

Imballaggio



Norme



UNI EN 14683:2019

UNI EN ISO 10933:2009



Specificazioni

- Morbido Tnt SPUNBOND da 25g.
- Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante.
- Confortevole TNT SPUNBOND da 25g all'interno
- Non contiene lattice.
- Sanificato non sterile.
- Fermanaso: filo di ferro ricoperto di plastica.



PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE

Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

PROTECTION PLUS

+ FORTI

Mascherine Chirurgiche monouso di tipo II a tre strati

Maschera: Mascherina chirurgica tipo II

Strati mascherina: 3 strati

Filtro: morbido filtro SMS

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. ≥98%

Respirabilità: 38 Pa/cm₂

Imballaggio: Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 10pz in cartone: 10 mascherine/confezione; 70 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.


Imballo scatola 50pz in cartone: 50 mascherine/confezione; 20 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

+FORTI

Imballaggio

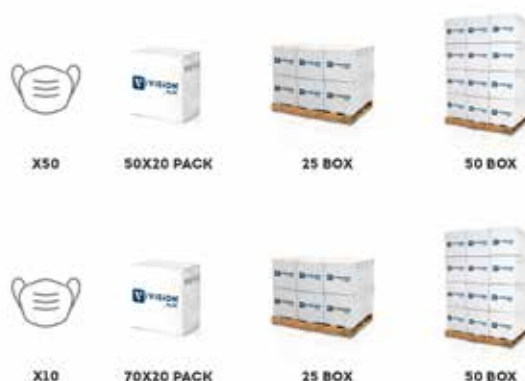

Norme



UNI EN 14683:2019

UNI EN ISO 10933:2009



PROTECTION PLUS



IVIBLUE

Mascherine Chirurgiche monouso di tipo II a tre strati

Maschera: Mascherina chirurgica tipo II

Strati mascherina: 3 strati

Filtro: morbido filtro SMS

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. $\geq 98\%$

Respirabilità: 29,6 Pa/cm₂

Imballaggio: Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 10pz in cartone: 10 mascherine/confezione; 70 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Imballo scatola 50pz in cartone: 50 mascherine/confezione; 20 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

IVIBLUE

Specificazioni

- Morbido Tnt SPUNBOND BLU da 20g.
- Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante.
- Confortevole TNT SPUNBOND da 25g all'interno
- Non contiene lattice.
- Sanificato non sterile.
- Fermanaso: filo di ferro ricoperto di plastica.

 **PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE**


Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

Imballaggio

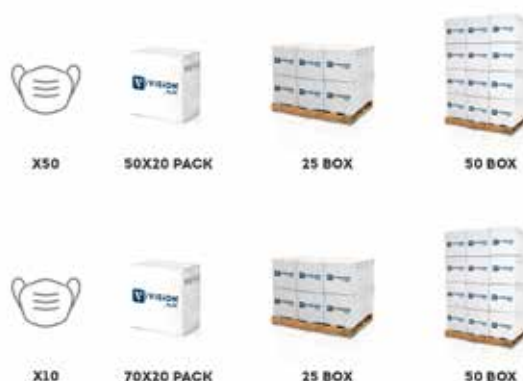

Norme



UNI EN 14683:2019

UNI EN ISO 10933:2009



Specificazioni

- Morbido Tnt SPUNBOND da 25g.
- Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante.
- Non contiene lattice.
- Sanificato non sterile.
- Fermanaso: filo di ferro ricoperto di plastica.

 **PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE**

Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

ISO 13485



Certificate Approval N. 204926/B/0001/UK/ITN

PROTECTION PLUS

IVILIGHT

Mascherine Chirurgiche monouso di tipo II a due strati

Maschera: Mascherina chirurgica tipo II

Strati mascherina: 2 strati

Filtro: morbido filtro SMS

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. $\geq 98\%$

Respirabilità: 18,8 Pa/cm₂

Imballaggio: Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 10pz in cartone: 10 mascherine/confezione; 70 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.


Imballo scatola 50pz in cartone: 50 mascherine/confezione; 20 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

IVILIGHT

Imballaggio

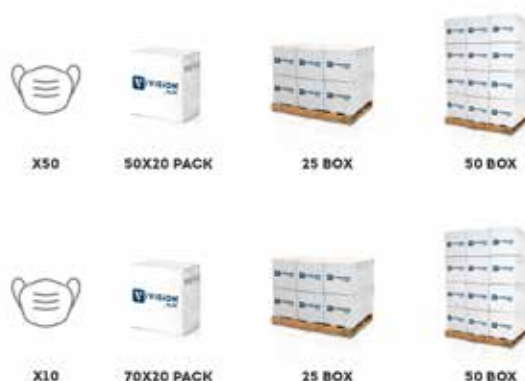

Norme



UNI EN 14683:2019

UNI EN ISO 10933:2009



PROTECTION PLUS

IVIWHITE

Mascherine Chirurgiche monouso di tipo II a due strati

Maschera: Mascherina chirurgica tipo II

Strati mascherina: 2 strati

Filtro: morbido filtro SMS

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. $\geq 98\%$

Respirabilità: 20,8 Pa/cm₂

Imballaggio: Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 10pz in cartone: 10 mascherine/ confezione; 70 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Imballo scatola 50pz in cartone: 50 mascherine/ confezione; 20 confezioni/scatola; 25 scatole/mezzo pallet; 50 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

IVIWHITE

Specificazioni

- Morbido Tnt SPUNBOND da 25g.
- Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante.
- Non contiene lattice.
- Sanificato non sterile.
- Fermanaso: filo di ferro ricoperto di plastica.

 **PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE**

Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

Imballaggio



Norme



UNI EN 14683:2019

UNI EN ISO 10933:2009



PROTECTION PLUS

MASCHERINE FILTRANTI
E TUTE DI PROTEZIONE



Protection Plus
+ FORTI FFP2



Active Air
R20



Active Air
R25



Active Air
R30



Active Air
R35



Active Cover
X530



Active Cover
X550



Active Cover
X570



Active Cover
X580



PROTECTION PLUS

+ FORTI FFP2

Mascherine Filtranti monouso
Categoria II



Maschera: Mascherina filtrante cat. II

Strati mascherina: 5 strati

Filtro: filtro MELTBLOWN

Clip per il naso: fermanaso incorporato

BFE (bacterial filtration efficiency): B.F.E. $\geq 95\%$

Respirabilità: 18,8 Pa/cm₂

Imballaggio: Busta / Confezione / Scatola / Pallet

Imballo scatola 25pz in cartone: 25 mascherine/
confezione; 25 confezioni/scatola; 500 scatole/pallet.

Norme: UNI EN 14683:2019 : UNI EN ISO 10993:2009

Ref:

+FORTI FFP2

Specificazioni

- Morbido TNT SPUNBOND da 50gr.
- Filtro MELTBLOWN antiparticolato e antibatterico da 25g ad alto potere filtrante.
- Air cotton TNT da 40gr.
- Filtro MELTBLOWN antiparticolato e antibatterico da 25g ad alto potere filtrante.
- Morbido TNT SPUNBOND antibatterico, ad azione assorbente e biocompatibile da 50gr.
- Prodotto in ITALIA.
- Sanificato non sterile.
- Stringinaso interno per assicurare una perfetta aderenza.

 **PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIE PRIME ITALIANE**

Certificazioni

ISO 9001



Certificate Approval N. 205920/A/0001/UK/ITN

Imballaggio



X1



25X1 PACK



25X20 PACK



25 BOX



50 BOX

Norme

EN149:2001

FFP2



CAT.II



ACTIVE AIR

R20

FFP2 NR D Maschere a conchiglia con valvola

Maschera / Filtro: Maschere a conchiglia con multiple layer di SMS Polipropilene

Elastici: Elastici con attacco in 4 punti

Clip per il naso: Clip nasello regolabile in metallo/polipropilene

Guarnizione: Ponte nasale realizzato in schiuma morbida

Valvola: Valvola in polipropilene con membrana in gomma termoplastica priva di lattice

Imballaggio: Scatola

Imballo in cartone: 10 maschere/cartone; 12 scatole/cartone; 120 maschere/cartone

Norme: EN149:2001 + A1:2009 : FFP2 NR D


Ref:

R20

Specificazioni

- Design ergonomico e bordi in materiale morbido per un maggiore comfort
- Clip da naso flessibile e regolabile per una migliore vestibilità
- Attacco in 4 punti per una vestibilità ottimale e una migliore efficienza generale
- Valvola di espirazione per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità nella maschera
- Imbottitura in schiuma all'interno della maschera per migliorare la vestibilità del viso e offrire un maggiore comfort
- Senza lattice per evitare allergie
- Test approvato Dolomite (marchio D), che significa meno resistenza respiratoria e maggiore comfort per l'utente
- Maschera respiratoria monouso

Imballaggio

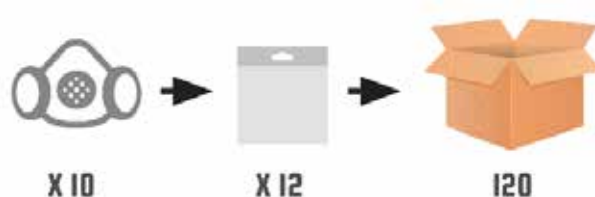

Norme

EN149:2001 + A1:2009

FFP2 NR D



Tecnologia



ACTIVE AIR

R25

FFP2 NR D 3D Flat fold Mask with valve



Maschera / Filtro: Maschere 3D con multiple layer di SMS Polipropilene

Elastici: Elastici con attacco in 4 punti

Clip per il naso: Clip nasello regolabile in metallo/polipropilene

Guarnizione: Ponte nasale realizzato in schiuma morbida

Valvola: Valvola in polipropilene con membrana in gomma termoplastica priva di lattice

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 10 maschere/cartone; 12 scatole/cartone; 120 maschere/cartone

Norme: EN149:2001 + A1:2009 : FFP2 NR D


Ref:

R25

Specificazioni

- Forma ergonomica del design 3D per offrire un migliore comfort di utilizzo
- Clip da naso flessibile e regolabile per una migliore vestibilità
- Attacco in 4 punti per una vestibilità ottimale e una migliore efficienza generale
- Valvola di espirazione per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità nella maschera
- Morbido bordo di tenuta per garantire una posizione sicura e sigillata della maschera sul viso
- Senza lattice per evitare allergie
- Test approvato Dolomite (marchio D), meno resistenza respiratoria e maggiore comfort
- Maschera respiratoria monouso
- Maschera respiratoria pieghevole facile da trasportare

Imballaggio

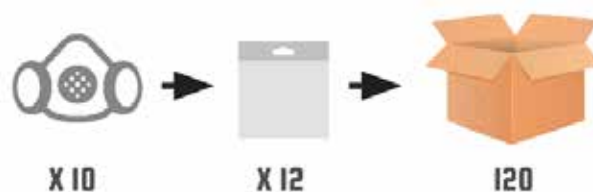

Norme

EN149:2001 + A1:2009

FFP2 NR D



Tecnologia





ACTIVE AIR

R30

FFP3 NR D Maschere a conchiglia con valvola

Maschera / Filtro: Maschere a conchiglia con multiple layer di SMS Polipropilene

Elastici: Elastici con attacco in 4 punti

Clip per il naso: Clip nasello regolabile in metallo/polipropilene

Guarnizione: Ponte nasale realizzato in schiuma morbida

Valvola: Valvola in polipropilene con membrana in gomma termoplastica priva di lattice

Imballaggio: Scatola

Imballo in cartone: 10 maschere/cartone; 12 scatole/cartone; 120 maschere/cartone

Norme: EN149:2001 + A1:2009 : FFP3 NR D


Ref:

R30

Specificazioni

- Design ergonomico e bordi in materiale morbido per un maggiore comfort
- Clip da naso flessibile e regolabile per una migliore vestibilità
- Attacco in 4 punti per una vestibilità ottimale e una migliore efficienza generale
- Valvola di espirazione per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità nella maschera
- Imbottitura in schiuma all'interno della maschera per migliorare la vestibilità e offrire un maggiore comfort
- Senza lattice per evitare allergie
- Test approvato Dolomite (marchio D), meno resistenza respiratoria e maggiore comfort
- Maschera respiratoria monouso

Imballaggio

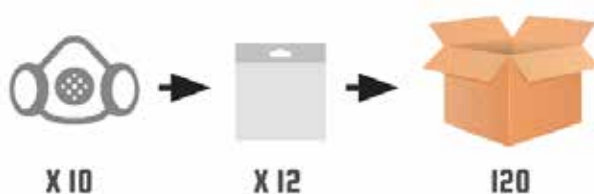

Norme

EN149:2001 + A1:2009

FFP3 NR D



Tecnologia



ACTIVE AIR

R35

FFP3 NR D Maschere 3D con valvola



Maschera / Filtro: Maschere 3D con multiple layer di SMS Polipropilene

Elastici: Elastici con attacco in 4 punti

Clip per il naso: Clip nasello regolabile in metallo/polipropilene

Guarnizione: Ponte nasale realizzato in schiuma morbida

Valvola: Valvola in polipropilene con membrana in gomma termoplastica priva di lattice

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 10 maschere/cartone; 12 scatole/cartone; 120 maschere/cartone

Norme: EN149:2001 + A1:2009 : FFP3 NR D


Ref:

R35

Specificazioni

- Forma ergonomica del design 3D per offrire un migliore comfort di utilizzo
 - Clip da naso flessibile e regolabile per una migliore vestibilità
 - Attacco in 4 punti per una vestibilità ottimale e una migliore efficienza generale
 - Valvola di espirazione per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità nella maschera
- Il morbido labbro di tenuta garantisce una posizione sicura e sigillata della maschera sul viso di chi la indossa.
- Senza lattice per evitare allergie
 - Test approvato Dolomite (marchio D), meno resistenza respiratoria e maggiore comfort
 - Maschera respiratoria monouso
 - Maschera respiratoria pieghevole facile da trasportare

Imballaggio

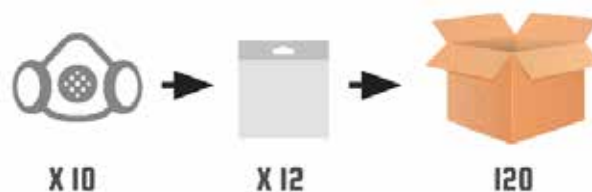

Norme

EN149:2001 + A1:2009

FFP3 NR D



Tecnologia







M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
X528	X529	X530	X531	X532	X533



Materiali

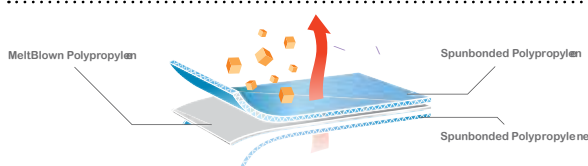

Cuciture



Specificazioni

- Tessuto SMS traspirante
- Buona protezione contro la penetrazione di nebbie, di particelle e aerosol
- Caviglie, vita, polso e cappuccio elasticizzati per una migliore vestibilità
- Cuciture trapuntate per prevenire la penetrazioni di particelle
- Anello pollice per mantenere le maniche in posizione
- Cerniera coperta da patta adesiva per una maggiore protezione

ACTIVE COVER

X530

SMS 50 g/m² - CAT III -
Type 5/Type 6

Materiali: SMS

Peso: 50 g/m²

Cuciture: Cuciture Trapuntate

Cerniera: Cerniera con patta adesiva

Cappuccio: Cappuccio elasticizzato 3 pezzi

Polsini: Polsini elasticizzati, passanti elastici per pollici

Caviglie: Caviglie elasticizzate

Vita: Vita elasticizzata

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 tute di protezione /Sacchetto; 10

Sacchetti/Cartone; 50 tute di protezione /Cartone

Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Protezione contro le particelle solide disperse nell'aria

Type 6: EN 13034:2005 + A1:2009: Protezione contro prodotti chimici liquidi, spray leggeri

EN 1073-2:2002 Class 1: Protezione contro la contaminazione di particelle radioattive

EN 1149-5:2008 : Protezione contro le cariche elettrostatiche

EN ISO 13688:2013 : Abbigliamento di protezione

Anti statico: Si

Imballaggio



X 5




X 10



X 50

Norme

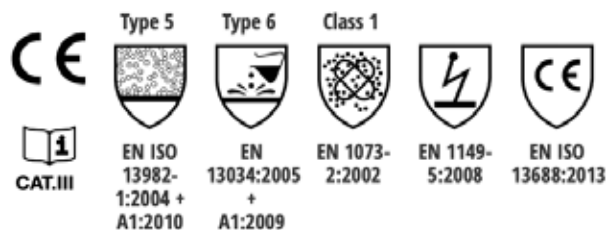

Ambienti di utilizzo



M	L	XL	XXL	XXXL
X548	X549	X550	X551	X552



ACTIVE COVER

X550

Microporous 55 g/m² - CAT III -
Type 5/Type 6

Materiali: Microporous

Peso: 55 g/m²

Cuciture: Cuciture Trapuntate

Cerniera: Cerniera con patta adesiva

Cappuccio: Cappuccio elasticizzato 3 pezzi

Polsini: Polsini elasticizzati, passanti elastici per pollici

Caviglie: Caviglie elasticizzate

Vita: Vita elasticizzata

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 tute di protezione /Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 50 tute di protezione /Cartone

Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Protezione contro le particelle solide disperse nell'aria

Type 6: EN 13034:2005 + A1:2009: Protezione contro prodotti chimici liquidi, spray leggeri

EN 1149-5:2008 : Protezione contro le cariche elettrostatiche


EN ISO 13688:2013 : Abbigliamento di protezione

Anti statico: Sì

Materiali



Cuciture




Specificazioni

- Tessuto Microporous altamente traspirante
- Buona protezione contro la penetrazione di nebbie, di particelle e aerosol
- Caviglie, vita, polso e cappuccio elasticizzati per una migliore vestibilità
- Cuciture trapuntate per prevenire la penetrazione di particelle
- Anello pollice per mantenere le maniche in posizione
- Cerniera coperta da patta adesiva per una maggiore protezione

Imballaggio



Norme

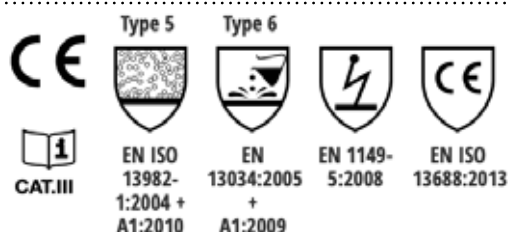

Ambienti di utilizzo

- Pharmaceutical industries
- Cleanroom
- Paint spraying
- asbestos removal
- Agriculture
- Chemical industry




M	L	XL	XXL	XXXL
X568	X569	X570	X571	X572



Materiali



Cuciture



Surged seams

Specificazioni

- Tessuto Microporous altamente traspirante
- Buona protezione contro la penetrazione di nebbie, di particelle e aerosol
- Caviglie, vita, polso e cappuccio elasticizzati per una migliore vestibilità
- Cuciture trapuntate per prevenire la penetrazione di particelle
- Anello pollice per mantenere le maniche in posizione
- Cerniera coperta da patta adesiva per una maggiore protezione

ACTIVE COVER

X570

Microporous 65 g/m² - CAT III -
Type 5/Type 6

Materiali: Microporous

Peso: 65 g/m²

Cuciture: Cuciture Trapuntate

Cerniera: Cerniera con patta adesiva

Cappuccio: Cappuccio elasticizzato 3 pezzi

Polsini: Polsini elasticizzati, passanti elastici per pollici

Caviglie: Caviglie elasticizzate

Vita: Vita elasticizzata

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 tute di protezione /Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 50 tute di protezione /Cartone

Type 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Protezione contro le particelle solide disperse nell'aria

Type 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009: Protezione contro prodotti chimici liquidi, spray leggeri

EN 1073-2:2002 Class 3: Protezione contro la contaminazione di particelle radioattive

EN 14126:2003+AC:2004: Protezione contro gli agenti infettivi

EN 1149-5:2008: Protezione contro le cariche elettrostatiche


EN ISO 13688:2013: Abbigliamento di protezione

Anti statico: Si

Imballaggio



Norme

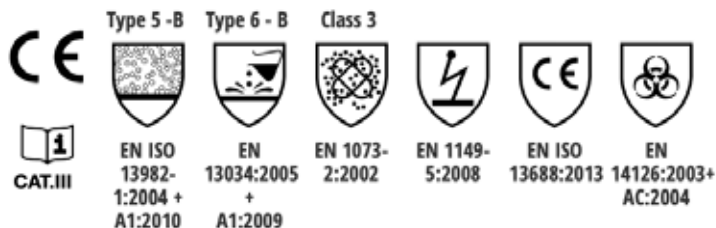

Ambienti di utilizzo

- Pharmaceutical industries
- Cleanroom
- Paint spraying
- asbestos removal
- Agriculture
- Chemical industry

M	L	XL	XXL	XXXL
X578	X579	X580	X581	X582



ACTIVE COVER

X580

Microporous 65 g/m² - CAT III -
Type 4/Type 5/Type 6

Materiali: Microporous

Peso: 65 g/m²

Cuciture: Cuciture termosaldate

Cerniera: Cerniera con patta adesiva e protezione per il collo

Cappuccio: Cappuccio elasticizzato 3 pezzi

Polsini: Polsini elasticizzati, passanti elastici per pollici

Caviglie: Caviglie elasticizzate

Cavallo: Rinforzo del cavallo a triangolo

Vita: Vita elasticizzata

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 tute di protezione /Sacchetto; 10 Sacchetti/
Cartone; 50 tute di protezione /Cartone

Type 4-B: EN 14605:2005+A1:2009

Type 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Protezione contro le
particelle solide disperse nell'aria

Type 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009: Protezione contro prodotti
chimici liquidi, spray leggeri

EN 1073-2:2002 Class 3: Protezione contro la contaminazione di
particelle radioattive

EN 14126:2003+AC:2004 : Protezione contro gli agenti infettivi

EN 1149-5:2008 : Protezione contro le cariche elettrostatiche

EN ISO 13688:2013 : Abbigliamento di protezione

Anti statico: Si

Imballaggio



X 5



X 10




X50

Norme


Materiali

Polypropylènes punbonded



Microporous Film


Cuciture



Heat sealed seams

Specificazioni

- Tessuto Microporous altamente traspirante
- Buona protezione contro la penetrazione di nebbie, di particelle e aerosol
- Caviglie, vita, polso e cappuccio elasticizzati per una migliore vestibilità
- Cuciture termosaldate per fornire un'importante protezione contro liquidi e particolato
- Anello pollice per mantenere le maniche in posizione
- Cerniera coperta da patta adesiva per una maggiore protezione
- Rinforzo del cavallo

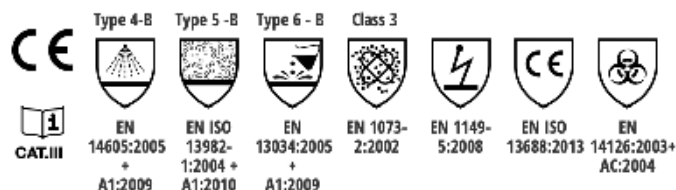

Ambienti di utilizzo

- Pharmaceutical industries
- Cleanroom
- Paint spraying
- asbestos removal
- Agriculture
- Chemical industry



ACTIVE CUT

DELLE SOLUZIONI INNOVATIVE PER LAVORI
DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI





ACTIVE CUT

C8180

13G - HPPE / Glass fiber / Polyester /
Spandex
PU grigio



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Glass fiber / Polyester /
Spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU grigio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X42F

7	8	9	10	11
S	M	L	XL	XXL
C8177	C8178	C8179	C8180	C8181

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X42F



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Livello massimo di resistenza al taglio F
- Eccellente traspirabilità
- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi tagliati in ambiente asciutto
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni.



CUTTING



DRY



ACTIVE CUT

C3290

13G - HPPE / Glass fiber / Polyester
/ Spandex - Nitrile nero liscio (1) +
Nitrile nero sabbato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture + rinforzo antiurto TPR

Materiali fodera : HPPE / Glass fiber / Polyester / Spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/Cartone; 60 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X43FP



9	10
L	XL
C3289	C3290

Imballaggio



Specificazioni

- Livello massimo di resistenza al taglio F
- Rinforzo d'urto TPR sul retro
- Rinforzo del pollice in kevlar per una maggiore durata nel tempo
- Eccellente presa per la manipolazione di pezzi taglienti in ambienti asciutti e oleosi
- Conforme al REACH
- Maglia senza cuciture per un massimo comfort e per evitare irritazioni

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C3280

13G - UHMWPE/Basalt/Spandex -
Schiuma di nitrile traspirante nera
sabbata



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : UHMWPE/Basalt/Spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile traspirante nera sabbata

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X42F

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3276	C3277	C3278	C3279	C3280	C3281

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X42F



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Livello massimo di resistenza al taglio F
- Rinforzo del pollice per una maggiore durata nel tempo
- Eccellente Grip Presa per la manipolazione di pezzi taglienti in ambienti asciutti e oleosi.
- Conforme al REACH.
- Maglia senza cuciture per un massimo comfort e per evitare irritazioni.

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



OILY



ACTIVE CUT

C3180

13G - HPPE/Fibra di vetro
Nitrile blu liscio (1) + Nitrile sabbaiato nero (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Fibra di vetro

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio (1) + Nitrile sabbaiato nero (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X44D



Specificazioni

Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi

- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile 3/4 (primo strato) impedisce all'olio di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbaiato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in un ambiente oleoso e bagnato

- Importante la lunghezza del polsino per una massima protezione

- Conformità al REACH

- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3176	C3177	C3178	C3179	C3180	C3181

Imballaggio



Norme



Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C3190

13G - HPPE/Fibra di vetro
Nitrile blu liscio (1) + Nitrile sabbato
nero (2)



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali di fodera : HPPE / Fibra di vetro

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio (1) + Nitrile sabbato nero (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X44D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3186	C3187	C3188	C3189	C3190	C3191

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X44D



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



CUTTING



OILY



WET



DRY

Specificazioni

Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi

- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile totale (primo strato) impedisce all'olio di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in un ambiente oleoso e bagnato
- Importante la lunghezza del polsino per una massima protezione
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni



ACTIVE CUT

C3200

13G HPPE
Schiuma di nitrile nera



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X43B

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3196	C3197	C3198	C3199	C3200	C3201

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Buona resistenza al taglio
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Importante lunghezza del polsino per una massima protezione
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



OILY



ACTIVE CUT

C3210

13G - HPPE/Fibra di vetro
Schiuma di nitrile nera



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Fibra di vetro

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile nera

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X44D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3206	C3207	C3208	C3209	C3210	C3211

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X44D



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Importante la lunghezza del polsino per una massima protezione
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



OILY



ACTIVE CUT

C8110

13G HPPE
PU nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X43B

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C8106	C8107	C8108	C8109	C8110	C8111

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Buona resistenza al taglio
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglianti tagliati in ambiente asciutto
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C8120

13G HPPE/Fibra di vetro
PU nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Fibra di vetro

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X44D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C8116	C8117	C8118	C8119	C8120	C8121

Imballaggio



Specificazioni

- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi tagliati in ambiente asciutto
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



4X44D



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



ACTIVE CUT

C3160

18G - Nylon/spandex/HPPE

Schiuma di nitrile nera

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex/HPPE

Calibro : 18

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile nera

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X42B



6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3156	C3157	C3158	C3159	C3160	C3161

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Buona resistenza al taglio
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Effetto seconda pelle e morbidezza eccezionale.
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C8240

18G - Nylon/spandex/HPPE
PU nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex/HPPE

Calibro : 18

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X41C

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C8236	C8237	C8238	C8239	C8240	C8241

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Buona resistenza al taglio
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi tagliati in ambienti seco
- Effetto seconda pelle e morbidezza eccezionale.
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C8220

13G - HPPE / Fibra di vetro / Spandex
- PU grigio



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Fibra di vetro / Spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU grigio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X42D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C8216	C8217	C8218	C8219	C8220	C8221

Imballaggio



Specificazioni

- Excellent abrasion and tear resistance.
- Good Cut resistance level.
- Excellent Grip for handling cutting sharpe pieces in dry and oily environments.
- Generous cuff length for maximal protection.
- Reach compliant.
- Seamless knitted for a maximum comfort and avoid irritation.

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



ACTIVE CUT

C1180

13G - HPPE / Fibra di vetro / Nylon / Spandex - Latex nero Diamond Grip



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : HPPE / Fibra di vetro / Nylon / Spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Latex nero Diamond Grip-

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X43D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C1176	C1177	C1178	C1179	C1180	C1181

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X43D



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Lattice Diamond Grip enduction technology per una presa eccezionale anche in ambienti umidi e oleosi
- Senza prodotti chimici
- Importante lunghezza del polsino per una massima protezione
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY



OILY



ACTIVE CUT

C8170

13G HPPE
PU grigio



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali di fodera : HPPE

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU grigio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X42C

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C8166	C8167	C8168	C8169	C8170	C8171

Imballaggio



Specificazioni

- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo





ACTIVE CUT

C3260

13G HPPE
Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero
sabbato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali di fodera : HPPE

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero liscio (1) +
Nitrile nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4X44D

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3256	C3257	C3258	C3259	C3260	C3261

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4X44D



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



CUTTING



DRY

Specificazioni

- Eccellente resistenza al taglio, all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni



ACTIVE

SOLUZIONI INNOVATIVE PER LAVORI DI
PRECISIONE IN AMBIENTE ASCIUTTI

**DESTREZZA
TRASPIRABILITÀ
COMODITÀ**



Active FLEX
F3270



Active FLEX
F3130



Active FLEX
F3140



Active FLEX
F8140



Active FLEX
F3220



Active FLEX
F3230



Active FLEX
F8150



Active FLEX
F8160



ACTIVE FLEX

F3270

15G - Nylon/spandex
Schiuma di nitrile nera



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile nera

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3266	F3267	F3268	F3269	F3270	F3271

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura
- Eccellente presa in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



4131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



OILY



ACTIVE FLEX

F3130

15G Nylon/spandex
Schiuma di nitrile traspirante nera



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile traspirante nera

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3126	F3127	F3128	F3129	F3130	F3131

Imballaggio



Norme



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo



DRY



OILY



ACTIVE FLEX

F3140

15G Nylon/spandex
Schiuma di nitrile traspirante nera con puntini



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile traspirante nera con puntini

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3136	F3137	F3138	F3139	F3140	F3141

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni



DRY



OILY

Ambienti di utilizzo



ACTIVE FLEX

F3150

15G Nylon/spandex
Schiuma di nitrile traspirante nera con puntini



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile traspirante nera con puntini

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3146	F3147	F3148	F3149	F3150	F3151

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



4131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



OILY

ACTIVE FLEX

F3310

15G Nylon/spandex
Schiuma di nitrile lunare grigia



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di nitrile lunare grigia

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3121X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3306	F3307	F3308	F3309	F3310	F3311

Imballaggio



Specificazioni

- Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura.
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



3121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



OILY



ACTIVE FLEX

F3220

13G Poliestere
Nitrile nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3216	F3217	F3218	F3219	F3220	F3221

Imballaggio



Specificazioni

- Massima resistenza all'abrasione
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY

ACTIVE FLEX

F3230

13G Poliestere
Nitrile nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F3226	F3227	F3228	F3229	F3230	F3231

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Massima resistenza all'abrasione
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi
- L'impermeabilità del rivestimento di nitrile liscio 3/4 impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle vostre mani di restare asciutte e pulite
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massimale destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo conforto e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY



ACTIVE FLEX

F8140

13G Polyestere
PU bianco



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU bianco

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F8136	F8137	F8138	F8139	F8140	F8141

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



3131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti.
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massimale destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo conforto e per evitare irritazioni



DRY

Ambienti di utilizzo

ACTIVE FLEX

F8I50

13G Poliestere
PU grigio



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU grigio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F8I46	F8I47	F8I48	F8I49	F8I50	F8I51

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



3131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità con il REACH
- Design ergonomico per una massimale destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo conforto e per evitare irritazioni



DRY



ACTIVE FLEX

F8160

13G Polyestere
PU Nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F8156	F8157	F8158	F8159	F8160	F8161

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi.
- 360° traspirabilità
- Ottima presa in ambienti asciutti
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massimale destrezza
- Fodera senza cuciture per un massimo conforto e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



3131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY

ACTIVE ESD

F8210

13G Carbon/Polyestere
PU grigio



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Carbon/Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : PU grigio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3121X ; EN 16350:2014

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F8206	F8207	F8208	F8209	F8210	F8211

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi.
- Guanto progettato in carbonio che offre proprietà di dissipare le cariche elettrostatiche.
- 360° traspirabilità.
- Ottima presa in ambienti asciutti.
- Conformità con il REACH.
- Design ergonomico per una massimale destrezza.
- Fodera senza cuciture per un conforto massimale e per evitare irritazioni.

Norme

EN 388:2016



3121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo





ACTIVE GRIP

G3110

15G Nylon/spandex
Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero
sabbaiato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero liscio (1) +
Nitrile nero sabbaiato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X



6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3106	G3107	G3108	G3109	G3110	G3111

Imballaggio



Norme



Ambienti di utilizzo



Specificazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile 3/4 (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbaiato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

ACTIVE GRIP

G3120

15G Nylon/spandex
Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero
sabbaiato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Nylon / Spandex

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile nero liscio (1) +
Nitrile nero sabbaiato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il
pollice rivestito

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4131X



Specificazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e alla rottura.
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile 3/4 (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbaiato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY



ACTIVE GRIP

G3250

15G Poliestere
Nitrile blu liscio (1) + nitrile nero sabbiato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 15

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio (1) + Nitrile sabbiato nero (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X



6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3246	G3247	G3248	G3249	G3250	G3251

Imballaggio



Specificazioni

- Massima resistenza all'abrasione.
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile totale (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbiato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza.
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme



Ambienti di utilizzo



ACTIVE GRIP

G1150

13G Polyestere
Blu latex liscio (1) + lattice nero sab-
bato (2)



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Blu latex liscio (1) + Lattice nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2131X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G1146	G1147	G1148	G1149	G1150	G1151

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



2131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Massima resistenza all'abrasione
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbato del palmo a base di lattice (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Design ergonomico per una massima destrezza.
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni



OILY



WET



DRY

Ambienti di utilizzo



ACTIVE GRIP

G1170

13G Poliestere
Lattice nero increspato

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Lattice nero increspato

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3131X



6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G1166	G1167	G1168	G1169	G1170	G1171

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi.
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



3131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



WET



DRY

ACTIVE GRIP

G1140

10G Poliestere
Lattice arancione increspato



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiali fodera : Poliestere

Calibro : 10

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiale rivestimento : Lattice arancione increspato

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2142X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G1138	G1139	G1140	G1141

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi.
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



2142X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



WET



DRY



ACTIVE GRIP

G1190

13G Poliestere
Lattice schiuma di lattice nero



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Schiuma di lattice nera

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2121X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G1186	G1187	G1188	G1189	G1190	G1191

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Norme

EN 388:2016



2121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



WET



DRY

ACTIVE GRIP

G1210

13G Poliestere
Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero
sabbato (2)



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiale rivestimento : Lattice sabiato nero

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2131X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G1208	G1209	G1210	G1211

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



2131X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo



WET



DRY



ACTIVE GRIP

G1510

Cotton interlock
Lattice schiuma di lattice nero



Fodera : Tagliato e cucito

Materiale fodera : Cotton interlock

Calibro : NA

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Lattice verde increspata

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2121X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G1508	G1509	G1510	G1511

Imballaggio



Specificazioni

- Buona resistenza all'abrasione e agli strappi
- Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambienti asciutti e oleosi
- Conformità al REACH
- Elastico sul retro per un montaggio più stretto
- Palma di cotone rivestita per un migliore comfort e assorbimento del sudore

Norme

EN 388:2016



2121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



WET



DRY

ACTIVE GRIP

G3240

13G Poliestere
Nitrile nero liscio (1) + Nitrile nero
sabbato (2)



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Poliestere

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiale rivestimento : Nitrile nero liscio (1) +
Nitrile nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
G3236	G3237	G3238	G3239	G3240	G3241

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



4121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY

Specificazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione
- Rivestimento doppio per ottenere delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio di nitrile (primo strato) impedisce ai liquidi di penetrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento sabbato del palmo a base di nitrile (secondo strato) assorbe l'olio e allo stesso tempo offre una grande aderenza anche in ambienti oleosi e umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni



ACTIVE GRIP

G3560

Cotton interlock
Nitrile blu liscio



Fodera : Tagliato e cucito

Materiale fodera : Jersey di cotone

Calibro : NA

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G3558	G3559	G3560	G3561

Imballaggio



Specificazioni

- Il rivestimento in nitrile completamente liscio impedisce all'olio di entrare nel guanto mantenendo le mani asciutte e pulite.
- Manicotto elastico per una buona vestibilità del guanto durante l'uso
- Fodera in jersey di cotone per il comfort e l'assorbimento dell'umidità.
- Maggiore durata del guanto e migliore igiene delle mani grazie all'Actifesh.
- Conformità con il REACH.

Norme



Ambienti di utilizzo



ACTIVE GRIP

G3570

Cotton interlock
Nitrile blu liscio



Fodera : Tagliato e cucito

Materiale fodera : Jersey di cotone

Calibro : NA

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G3568	G3569	G3570	G3571

Imballaggio



Specificazioni

- Il rivestimento in nitrile 3/4 liscio impedisce all'olio di entrare nel guanto mantenendo le mani asciutte e pulite.
- Manicotto elastico per una buona vestibilità del guanto durante l'uso
- Fodera in jersey di cotone per il comfort e l'assorbimento dell'umidità
- Maggiore durata del guanto e migliore igiene delle mani grazie all'Actifesh.
- Conformità con il REACH.

Norme

EN 388:2016



4121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY



ACTIVE GRIP

G3540

Jersey di cotone
Nitrile blu liscio



Fodera : Tagliato e cucito

Materiale fodera : Jersey di cotone

Calibro : NA

Polsino : Polsino di sicurezza

Materiali rivestimento : Nitrile blu liscio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4121X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G3538	G3539	G3540	G3541

Imballaggio



Norme



Ambienti di utilizzo



Specificazioni

- Polsino di sicurezza svasato per una rapida scivolata del guanto.
- Il rivestimento in nitrile completamente liscio impedisce all'olio di entrare nel guanto mantenendo le mani asciutte e pulite.
- Fodera in jersey di cotone per il comfort e l'assorbimento dell'umidità.
- Maggiore durata del guanto e migliore igiene delle mani grazie all'Actifesh.
- Conformità con il REACH.

ACTIVE GRIP

G3580

Cotton interlock
Nitrile giallo liscio



Fodera : Tagliato e cucito

Materiale fodera : Cotton interlock

Calibro : NA

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Nitrile giallo liscio

Tipologia di rivestimento : Rivestimento 3/4 con il pollice rivestito

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3121X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
G3578	G3579	G3580	G3581

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



3121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Il rivestimento in nitrile 3/4 liscio impedisce all'olio di entrare nel guanto mantenendo le mani asciutte e pulite.
- Manicotto elastico per una buona vestibilità del guanto durante l'uso
- Maggiore durata del guanto e migliore igiene delle mani grazie all'Actifesh.
- Conformità con il REACH.



OILY



WET



DRY

Ambienti di utilizzo



ACTIVE ICE

LE ULTIME TECNOLOGIE PER RIMANERE
CALDI
CALDO
CONFORT
ISOLAMENTO TERMICO



Active ICE
III10



Active ICE
III20



Active ICE
III30

ACTIVE ICE

I1120

10G Terry acrilico
Lattice caffè sabbato



Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Terry acrilico

Calibro : 10

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Lattice caffè sabbato

Tipologia di rivestimento : Rivestimento palmo con il pollice rivestito

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2242X, EN511 2006: X2X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
I1118	I1119	I1120	I1121

Imballaggio



Norme



Specificazioni

- Eccellente destrezza
- Ottima protezione contro il freddo (EN511: 2006). Il rivestimento palmo nitrile sabbato offre una massima aderenza anche in ambienti umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni

Ambienti di utilizzo





ACTIVE ICE

I1110

13G Lana acrilica
Lattice arancione liscio (1) + lattice
nero sabbato (2)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Lana acrilica

Calibro : 13

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Lattice arancione liscio (1)
+ lattice nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2141X, EN511 2006: X1X



8	9	10	11
M	L	XL	XXL
I1108	I1109	I1110	I1111

Imballaggio



Norme



Specificazioni

- Tecnica di rivestimento doppia per delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità dell'rivestimento liscio lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di entrare nei guanti e permette alle vostre mani di restare asciutte e pulite, mentre che il rivestimento palmo lattice sabbato (secondo strato) offre una grande aderenza anche in ambienti umidi.
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni
- Protezione contro il freddo (EN511: 2006)

Ambienti di utilizzo



ACTIVE ICE

I1130

13G - Terry acrilica
Lattice nero liscio (1) + lattice nero
sabbato (2)



Specificazioni

- Tecnica di rivestimento doppia per delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità dell'rivestimento liscio lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di entrare nei guanti e permette alle vostre mani di restare asciutte e pulite, mentre che il rivestimento palmo lattice sabbato (secondo strato) offre una grande aderenza anche in ambienti umidi
- Conformità al REACH
- Fodera senza cuciture per un massimo confort e per evitare irritazioni
- Protezione contro il freddo (EN511: 2006)

Fodera : A filo continuo senza cuciture

Materiale fodera : Terry acrilica

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Materiali rivestimento : Lattice nero liscio (1) + lattice nero sabbato (2)

Tipologia di rivestimento : Rivestimento totale

Imballaggio : Sacchetto Individuale

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone


Norme : EN388 2016: 2232X, EN511 2006: X2X, EN407 2004: X2XXXX

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
I1128	I1129	I1130	I1131

Imballaggio



Norme

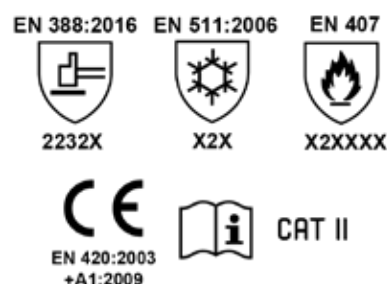

Ambienti di utilizzo





ACTIVE STRONG

GUANTI IN CUOIO NATURALE IDEALI PER
UNA VARIETÀ DI AMBIENTE DIFFICILE

ROBUSTEZZA
ADATTABILITÀ
RESISTENZA



Active STRONG
S6110



Active STRONG
S6120



Active STRONG
S6130



Active STRONG
S6140



Active STRONG
S6180



Active STRONG
S6190



ACTIVE STRONG

S6130

Palma in pelle fiore di bufalo /dorso in crosta bovina semplice qualità A/B

Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Palma in pelle fiore di bufalo /
dorso in crosta bovina semplice

Polsino : Elastico su dorso

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2142X



8	9	10	11
M	L	XL	XXL
S6128	S6129	S6130	S6131

Imballaggio



Specificazioni

- Pollice ad ala
- Robustezza della pelle pieno fiore di bovino
- Rinforzo con profili in cuoio nei punti chiave
- Elastico sul retro per una maggiore vestibilità
- Conformità al REACH

Norme

EN 388:2016



2142X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



ACTIVE STRONG

S6110

Pelle pieno fiore di bufalo qualita A/B



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Pelle pieno fiore di bufalo /
Acrilico stampato

Polsino : Elastico su dorso

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sac-
chetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2142X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
S6108	S6109	S6110	S6111

Imballaggio



Specificazioni

- Pollice ad ala
- Morbidezza e resistenza della pelle pieno fiore di bufalo
- Rinforzo con profili in cuoio nei punti chiave
- Elastico sul dorso per una migliore vestibilita
- Conformità al REACH

Norme

EN 388:2016



2142X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



ACTIVE STRONG

S6510

Pelle pieno fiore di bufalo qualita B/C



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Pelle pieno fiore di bufalo / Acrilico stampato

Polsino : Elastico su dorso

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2142X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
S6108	S6109	S6110	S6111

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



2142X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Pollice ad ala
- Morbidezza e resistenza della pelle pieno fiore di bufalo
- Rinforzo con profili in cuoio nei punti chiave
- Elastico sul dorso per una migliore vestibilità
- Conformità al REACH

Ambienti di utilizzo



DRY



ACTIVE STRONG

S6120

Pelle pieno fiore di capra qualità A/B



Fodera : Tagliata e cucita

Materiale fodera : Pelle pieno fiore di capra

Polso : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 2121X

7	8	9	10	11
S	M	L	XL	XXL
S6117	S6118	S6119	S6120	S6121

Imballaggio



Specificazioni

- Pollice ad ala
- Morbidezza e resistenza della pelle pieno fiore di capra
- Protezione delle cuciture
- Importante lunghezza del polsino per una massima protezione e per una migliore vestibilità
- Conformità al REACH

Norme

EN 388:2016



2121X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Ambienti di utilizzo



DRY



ACTIVE STRONG

S6520

Pelle pieno fiore di bufalo qualità A/B



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Pelle pieno fiore di bufalo

Polsino : Polso lavorato a maglia elasticizzata

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3143X

8	9	10	11
M	L	XL	XXL
S6518	S6519	S6520	S6521

Imballaggio



Norme

EN 388:2016



3143X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Pollice ad ala
- Robustezza della pelle pieno fiore di bovino
- Protezione delle cuciture
- Importante lunghezza del polsino per una massima protezione e per una migliore vestibilità
- Conformità al REACH



DRY



ACTIVE STRONG

S6180

Crosta bovina superiore/dorso tela



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Crosta bovina superiore/dorso tela

Polsino : Polsino di sicurezza gommato

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/Cartone; 60 Paia/Cartone


Norme : EN388 2016: 4134X

10

XL

S6180

Imballaggio

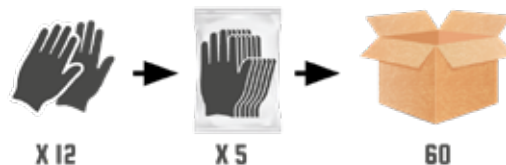

Specificazioni

- Protezione rinforzata nei punti chiave (palma, indice e pollice)
- Polsino di sicurezza svasato per una rapida scivolata del guanto
- Elastico sul dorso per una maggiore vestibilità
- Palma rivestita di cotone per un migliore comfort e assorbimento del sudore
- Conformità al REACH

Norme



CAT II

Ambienti di utilizzo



ACTIVE STRONG

S6190

Pelle pieno fiore di bufalo /dorso tela

Fodera : Tagliata e cucita

Materiali odora : Pelle pieno fiore di bufalo /
dorso tela

Polsino : Polsino di sicurezza gommato

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/
Cartone; 60 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 3133X




10

XL

S6190

Imballaggio

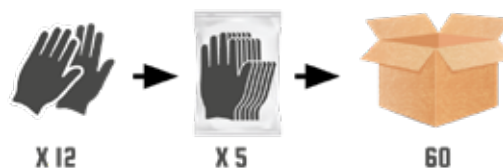

Norme

EN 388:2016



3133X



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

Specificazioni

- Protezione rinforzata nei punti chiave (palma, indice e pollice)
- Polsino di sicurezza svasato per una rapida scivolata del guanto
- Elastico sul dorso per una maggiore vestibilità
- Palma rivestita di cotone per un migliore comfort e assorbimento del sudore
- Conformità al REACH



DRY



ACTIVE STRONG

S6140

Crosta bovina superiore/ dorso tela



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Crosta bovina superiore/dorso tela

Polsino : Polsino di sicurezza gommato


Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/Cartone; 60 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4334X

10	11
XL	XXL
S6140	S6141

Imballaggio

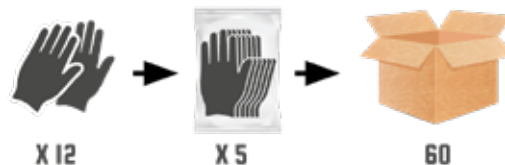

Specificazioni

- Palmo in pelle doppio spessore e polsino in gomma per una protezione rinforzata
- Protezione rinforzata nei punti chiave (palma, indice e pollice)
- Polsino di sicurezza svasato per una rapida scivolata del guanto
- Elastico sul retro per una maggiore vestibilità
- Rinforzo su palma, pollice e indice in crosta bovina semplice
- Palma rivestita di cotone per un migliore comfort e assorbimento del sudore
- Conformità al REACH

Norme



Ambienti di utilizzo





ACTIVE WELDING

PRESTAZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI
NOVICI
SICUREZZA
TECNICITA
FORZA



Active WELDING
W6150



Active WELDING
W6170



ACTIVE WELDING

W6170

Crosta bovina superiore con fodera in cotone e cuciture in Kevlar

Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Crosta bovina superiore

Cuciture : Cuciture in kevlar

Polsino : Polsino di sicurezza

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/Cartone; 60 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4144X, EN407 2004:

413X4X, EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B




10

XL

W6170


Imballaggio

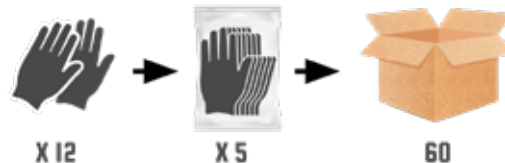

Specificazioni

- Resistenza della crosta bovina
- Protezione termica secondo EN 407 2004: 413X4X
- Protezione contro i rischi da saldatura in conformità alla norma EN 12477: 2001 + A1: 2005 tipo A & B
- Manica di sicurezza di 15 cm per una buona protezione dell'avambraccio.
- Conformità al REACH

Norme



Ambienti di utilizzo



THERMAL



DRY

ACTIVE WELDING

W6150

Crosta bovina superiore



Fodera : Tagliata e cucita

Materiali fodera : Crosta bovina superiore

Cuciture : Cuciture in kevlar

Polsino : Polsino di sicurezza

Imballaggio : 12 Paia/ Sacchetto

Imballo in cartone : 12 Paia/Sacchetto; 5 Sacchetti/Cartone; 60 Paia/Cartone

Norme : EN388 2016: 4133X, EN407 2004:


413X4X, EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B

10

XL

W6150


Imballaggio

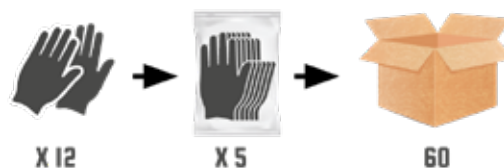

Specificazioni

- Resistenza della crosta bovina.
- Protezione termica secondo EN 407 2004: 412X4X
- Protezione contro i rischi da saldatura in conformità alla norma EN 12477: 2001 + A1: 2005 tipo A
- Manica di sicurezza di 15 cm per una buona protezione dell'avambraccio
- Conformità al REACH.

Norme



Ambienti di utilizzo





ACTIVE DEXT

LA PERFORMANCE DI CUI HAI BISOGNO IN
AMBIENTI A RISCHIO
PRESTAZIONE
DESTREZZA
PROTEZIONE CHIMICA



Active DEXT
D3610



Active DEXT
D3620



Active DEXT
D3630



Active DEXT
D1610



Active DEXT
D1620

ACTIVE DEXT

D3630

Nitrile nero polsino lungo - Senza polvere - Type B/KMTPS

Materiale : Nitrile

Colore : Nero

Lunghezza: 300 mm

Superficie guanto: Palma Tessitura

Spessore dito: 0.15 mm (+/- 0.02 mm)

Spessore palma: 0.14 mm (+/- 0.02 mm)

AQL: 1.5

Imballaggio: Scatola da 100 guanti

Imballo in cartone: 100 guanti/scatola; 10 scatola/cartone; 1000 guanti/cartone

Norme: EN ISO 374-1: 2016: Type B/KMTPS; EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

Senza polvere: Si


Sterile: No

Senza latex: Si

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10
S	M	L	XL
D3627	D3628	D3629	D3630

Imballaggio

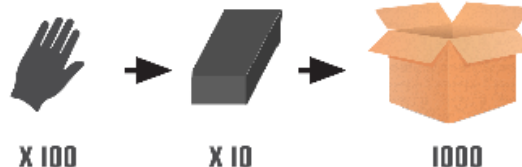

Norme



Ambienti di utilizzo



Specificazioni

- Guanto usa e getta resistente agli spruzzi di sostanze chimiche
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Robusta formulazione in nitrile per una maggiore protezione, durata e resistenza allo strappo
- Palma Tessitura per una migliore presa
- Lunghezza estesa del polsino per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Più spessi dei guanti standard per migliorare la resistenza, la durata e la protezione.
- Conformità al REACH



ACTIVE DEXT

D3610

Nitrile blu - Senza polvere
Type B/KPT

Materiale: Nitrile

Colore: Blu

Lunghezza: 240 mm

Superficie guanto: Palma Tessitura

Spessore dito: 0.10 mm (+/- 0.02 mm)

Spessore palma: 0.07 mm (+/- 0.02 mm)

AQL: 1.5

Imballaggio: Scatola da 100 guanti

Imballo in cartone: 100 guanti/scatola; 10 scatola/
cartone; 1000 guanti/cartone

Norme: EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT; EN ISO
374-5: 2016 VIRUS

Senza polvere: Si


Sterile: No

Senza latex: Si

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10
S	M	L	XL
D3607	D3608	D3609	D3610

Imballaggio

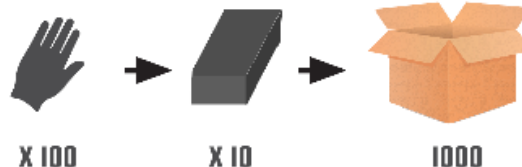

Norme



Specificazioni

- Guanto usa e getta resistente agli spruzzi di sostanze chimiche
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Robusta formulazione in nitrile per una maggiore protezione, durata e resistenza allo strappo
- Impronte digitali strutturate per una maggiore tattilità
- Conformità al REACH

Ambienti di utilizzo



ACTIVE DEXT

D3620

Nitrile nero - Senza polvere
Type B/KPT

Materiale : Nitrile

Colore: Nero

Lunghezza: 240 mm

Superficie guanto: Palma Tessitura

Spessore dito: 0.10 mm (+/- 0.02 mm)

Spessore palma: 0.07 mm (+/- 0.02 mm)

AQL: 1.5

Imballaggio: Scatola da 100 guanti

Imballo in cartone: 100 guanti/scatola; 10 scatola/
cartone; 1000 guanti/cartone

Norme: EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT; EN ISO
374-5: 2016 VIRUS

Senza polvere: Si


Sterile: No

Senza latex: Si

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10
S	M	L	XL
D3617	D3618	D3619	D3620

Imballaggio

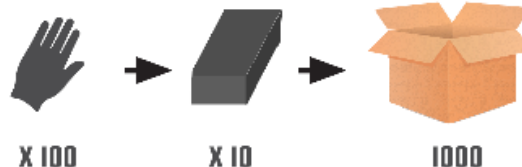

Norme



Ambienti di utilizzo



Specificazioni

- Guanto usa e getta resistente agli spruzzi di sostanze chimiche
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Robusta formulazione in nitrile per una maggiore protezione, durata e resistenza allo strappo
- Impronte digitali strutturate per una maggiore tattilità
- Conformità al REACH



ACTIVE DEXT

D1610

Lattice - Senza polvere
Type B/KMTPS



Materiale : Lattice

Colore: Naturale

Lunghezza: 240 mm

Superficie guanto: Strutturato liscio

Spessore dito: 0.15 mm (+/- 0.02 mm)

Spessore palma: 0.12 mm (+/- 0.02 mm)

AQL: 1.5

Imballaggio: Scatola da 100 guanti

Imballo in cartone: 100 guanti/scatola; 10 scatola/cartone; 1000 guanti/cartone

Norme: EN ISO 374-1: 2016: Type B/KMTPS; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Senza polvere: Si

Sterile: No

Senza latex: No

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10
S	M	L	XL
D1607	D1608	D1609	D1610

Imballaggio



X 100



X 10



1000

Specificazioni

- Guanto usa e getta resistente agli spruzzi di sostanze chimiche
- Robusta formulazione in lattice per una maggiore protezione, durata e resistenza allo strappo
- Conformità al REACH

Norme

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016



Type B/KMTPS



VIRUS



EN 420:2003
+A1:2009



CAT III

Ambienti di utilizzo



WET



DRY



CHEMICAL



ACTIVE DEXT

DI620

Lattice - polvere
Type B/KMTPS



Materiale : Lattice

Colore: Naturale

Lunghezza: 240 mm

Superficie guanto: Strutturato liscio

Spessore dito: 0.15 mm (+/- 0.02 mm)

Spessore palma: 0.12 mm (+/- 0.02 mm)

AQL: 1.5

Imballaggio: Scatola da 100 guanti

Imballo in cartone: 100 guanti/scatola; 10 scatola/cartone;
1000 guanti/cartone

Norme: EN ISO 374-1: 2016: Type B/KMTPS; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Senza polvere: No

Sterile: No

Senza latex: No

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10
S	M	L	XL
D1617	D1618	D1619	D1620

Imballaggio



Norme



Specificazioni

- Guanto usa e getta resistente agli spruzzi di sostanze chimiche
- Robusta formulazione in lattice per una maggiore protezione, durata e resistenza allo strappo
- Conformità al REACH

Ambienti di utilizzo





ACTIVE CHEM

H4010

Nitrile verde 0.38mm - Floccati -
Type A/AJKLPOT

Materiali fodera : Floccato

Polsino: Taglio dritto

Lunghezza: 330 mm

Materiali rivestimento: Nitrile verde

Superficie del guanto: Diamond Grip

Spessore: 0.38 mm / 15 mil

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 Paia/Sacchetto; 10 Sacchetti/
Cartone; 120 Paia/Cartone

Norme: EN388 2016 : 3101X; EN ISO 374-1: 2016:

Type A/AJKLPOT; EN ISO 374-5: 2016

Senza silicone: SI

Anti statico: Si

Senza latex: Si

Contatto con gli alimenti: Si

7	8	9	10	11
S	M	L	XL	XXL
H4007	H4008	H4009	H4010	H4011

Imballaggio



Specificazioni

- Maggiore protezione contro una vasta gamma di prodotti chimici, grassi, olio e altri contaminanti.
- Il Diamond Grip Coating fornisce una maggiore presa anche in ambienti oleosi e bagnati.
- Conformità con il REACH.
- Interno floccato per il comfort e l'assorbimento del sudore.

Norme

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016



Type A /

AJKLPOT



3101X



CAT III

Ambienti di utilizzo



OILY



WET



DRY



CHEMICAL



ACTIVE VISION

V670

Antigraffio - Resistente agli urti



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche comode (PC/TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 31 g

Antigraffio: Sì

Resistente agli urti: Sì


incolore

V670

Specificazioni

- Stecche bi-iniettate morbide e prive di pressione per il massimo comfort
- Perfetta vestibilità per una protezione ottimale
- Protezione antigraffio all'interno e all'esterno
- Lettera T sul telaio e contrassegni della lente per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

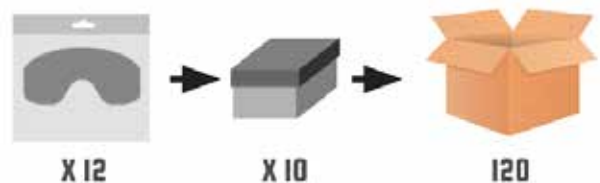

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 **Marcatura oculare:** 2C-1.2 1FT CE

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-im p act



ACTIVE VISION

V300

Resistenza agli urti - Protezione contro liquidi e polveri



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); montatura con ventilazione indiretta (PVC)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 6 paia/scatola; 20 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 70 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: No

Antiappannamento: No

Resistente agli urti: Si


incolore

V300

Specificazioni

- Sistema di ventilazione indiretta per una migliore circolazione contro l'appannamento
- Fascia elastica regolabile in tessuto elastico
- Lente in policarbonato rinforzato antiurto
- Può essere indossato sopra gli occhiali da vista
- Lettera B su montatura e lenti per indicare resistenza agli urti ad alta energia (120 m/s)

Imballaggio

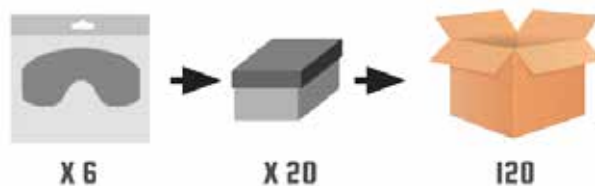

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 1B CE

Marcatura Stecche: EN 166 B CE

Tecnologia



ACTIVE VISION

V310

Antiappannamento - Antigraffio -
Resistenza agli urti -
Protezione contro liquidi e polveri



Materiali: Lente ad alta resistenza (PC); telaio di ventilazione diretta (PVC, PC); archetto regolabile (poliestere)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 paia/scatola; 20 scatole/cartone;
100 paia/cartone

Peso: 95 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si

Resistente agli urti: Si


incoloro

V310

Specificazioni

- Buon campo visivo
- Sistema di ventilazione indiretta per una migliore circolazione contro l'appannamento
- Fascia elastica regolabile in tessuto elastico
- Lente in polycarbonato rinforzato antiurto
- Lettera T su telaio e lenti per indicare protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)
- Lettera B su montatura e lenti per indicare resistenza agli urti ad alta energia (120 m/s)
- Numero 4 su montatura per indicare protezione contro la polvere grossa (5 µm)
- Numero 3 su montatura per indicare protezione da liquidi (gocce o spruzzi)

Imballaggio

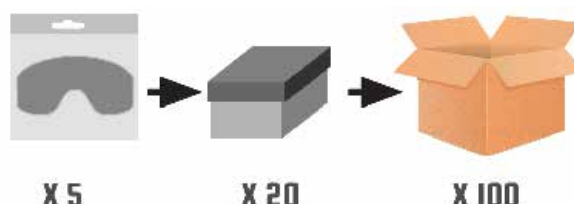

Norme


Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1BT CE

Marcatura Stecche: EN 166 3 4 BT CE

Tecnologia

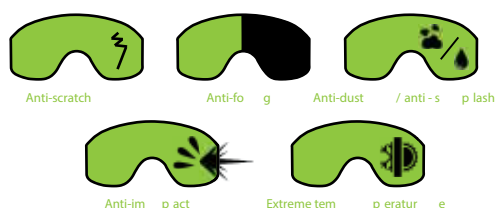



ACTIVE VISION

V320

Antiappannamento - Antigraffio -
Resistenza agli urti - Protezione
contro liquidi e polveri



Materiali: Lente ad alta resistenza (PC); telaio di ventilazione indiretta (HTPR, PC); archetto regolabile (poliestere)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 paia/scatola; 20 scatole/cartone; 100 paia/cartone

Peso: 95 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si

Resistente agli urti: Si


incolore

V320

Specificazioni

- Campo visivo massimo
- Schiuma impermeabile flessibile HTPR per una vestibilità, comfort e protezione ottimali.
- Sistema di ventilazione indiretta per una migliore circolazione contro l'appannamento
- Fascia elastica regolabile in tessuto elastico
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Sovrapponibile agli occhiali da vista
- Lettera T su telaio e lenti per indicare protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)
- Lettera B su e lenti per indicare resistenza agli urti ad alta energia (120 m/s)
- Numero 4 su montatura per indicare protezione contro la polvere grossa (5 µm)
- Numero 3 su montatura per indicare protezione da liquidi (gocce o spruzzi)

Imballaggio

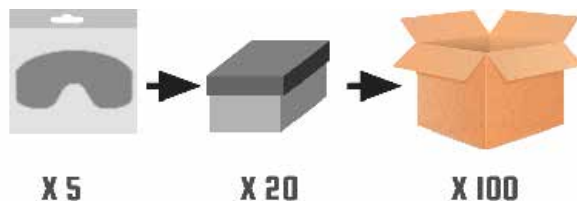

Norme


Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1BT CE


Marcatura Stecche: EN 166 3 4 BT CE

Tecnologia

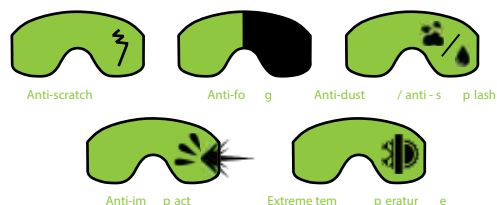



Active VISION V340

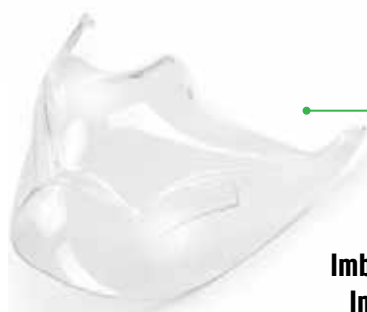Active VISION V345 (V340 compatible)
Anti-Scratch - Impact Resistance

Materiali: Alta resistenza (PC)
Imballaggio: Sacchetto Individuale
Imballo in cartone: 60 pezzi/cartone



Active VISION V345+ V340

Specificazioni

- Campo visivo massimo
- Sistema di ventilazione indiretta per una migliore circolazione contro l'appannamento
- Schiuma impermeabile flessibile TPR TPV per una vestibilità, comfort e protezione ottimali.
- Fascia elastica regolabile in tessuto elastico
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Sugli occhiali sovrapponibile agli occhiali da vista
- Lettera T su montatura e lenti per indicare protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)
- Lettera B su e lenti per indicare resistenza agli urti ad alta energia (120 m/s)
- Numero 4 su montatura per indicare protezione contro la polvere grossa (5 µm)
- Numero 3 su montatura per indicare protezione da liquidi (gocce o spruzzi)
- Numero 9 su montatura per indicare protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e la penetrazione del solido caldo

ACTIVE VISION V340

Antiappannamento (N) - Antigraffio (K) - Resistente agli urti - Protezione contro liquidi e polveri

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); montatura con ventilazione indiretta (TPR+TPV); archetto regolabile (neoprene intrecciato e gomma)

Imballaggio: 1 Paio / scatola

Imballo in cartone: 1 paia/scatola; 24 scatole/cartone; 24 paia/cartone

Peso: 106 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si

Resistente agli urti: Si

incolore	Face Shield
V340	V345

Imballaggio



X 1



X 24

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1BT KN CE

Marcatura Stecche: EN 166 3 9 BT CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-fog



Anti-dust / anti-splash



Anti-impact



Extreme temperature



ACTIVE VISION

V330

Anti-appannamento (N) - Anti-graffio (K) - Resistente agli urti - Protezione contro liquidi e polveri



Materiali: Lente ad alta resistenza (PC); telaio di ventilazione indiretta (HTPR, PP); archetto regolabile

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 5 paia/scatola; 20 scatole/cartone; 100 paia/cartone

Peso: 76 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si

Resistente agli urti: Si


incolore

V330

Specificazioni

- Campo visivo massimo
- Sistema di ventilazione indiretta per una migliore circolazione contro la nebbia
- Schiuma impermeabile flessibile HTPR PP per una vestibilità, comfort e protezione ottimali.
- Fascia elastica regolabile in tessuto elastico
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Sugli occhiali sovrapponibile agli occhiali da vista
- Lettera T sul telaio e contrassegni della lente per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)
- Lettera B sulla montatura e le marcature della lente per una resistenza agli urti ad alta energia (120 m/s)
- Numero 4 sulle marcature del telaio per una protezione contro la polvere grossa (5 µm)
- Numero 3 sulle marcature del telaio per la protezione da liquidi (gocce o spruzzi)

Imballaggio

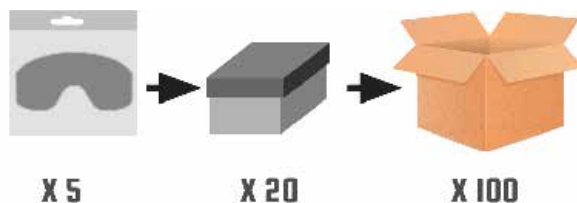

Norme


Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1BT KN CE

Marcatura Stecche: EN 166 3 4 BT CE

Tecnologia

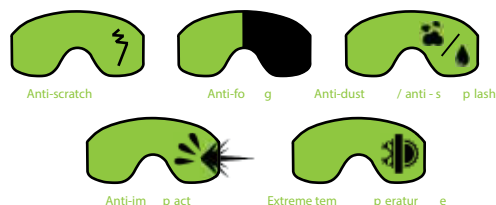

ACTIVE VISION

V680

Anti-appannamento - Anti-graffio -
Resistente agli urti



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC+TPR); stecche bi-iniettate regolabili ad angolo (Nylon/TPR); ponte nasale antiscivolo (TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 39 g

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì

Resistente agli urti: Sì


incolore

V680

Specificazioni

- Sugli occhiali sovrapponibile agli occhiali da vista
- Occhiali ultraleggeri
- Rami flessibili bi-iniettati e senza pressione
- La morbida guarnizione in TPR migliora il comfort e la protezione
- Ponte nasale regolabile, flessibile e antiscivolo
- Angolo regolabile per una migliore regolazione
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T sul telaio e contrassegni della lente per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

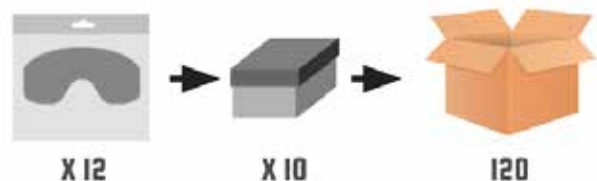

Norme


Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia

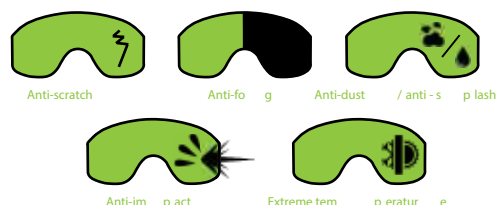



ACTIVE VISION

VI00

Antigraffio - Resistente agli urti



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche (PC)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 36 g

0% Metallo: Si

Antigraffio: Si

Antiappannamento: No

Resistente agli urti: Si


incolore

V100

Specificazioni

- Sovrapponibile agli occhiali da vista
- Stecche extra larghe per una migliore protezione laterale
- Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali • Resistenza ai graffi

Imballaggio

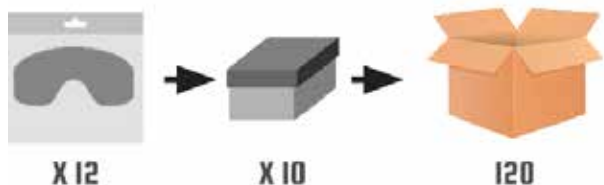

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1F CE

Marcatura Stecche: EN 166 F CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-impatto

ACTIVE VISION

VI20 / VI21

Antigraffio - Resistente agli urti



Active VISION VI20



Active VISION VI21

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche e montatura resistenti (Nylon)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 31 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Si

Antiappannamento: No


Resistente agli urti: Si

Clear	Fumo
V120	V121

Specificazioni

- Regolazione delle stecche (angolo e lunghezza)
- Protezione laterale
- Resistenza ai graffi

Imballaggio

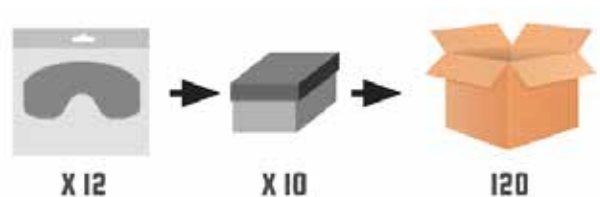

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1F CE (Lente trasparente); 5-3.1 1F CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 F CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-impatto



ACTIVE VISION

VII0/VIII

Antigraffio - Resistente agli urti



Active VISION VII0



Active VISION VIII

Specificazioni

- Occhiali economici ideali per una protezione essenziale
- Leggeri e maneggevoli
- Resistenza ai graffi
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche (PC)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 22 g

0% Metallo: No


Antigraffio: Si

Antiappannamento: No

Resistente agli urti: Si

incolore	Fumo
V110	V111

Imballaggio

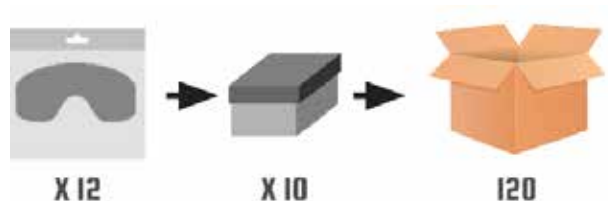

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



Anti-scratch

Anti-impact

Extreme temperature

ACTIVE VISION

VII5 / VII6

Antiappannamento - Antigraffio - Resistente agli urti



Active VISION VII5



Active VISION VII6

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche (PC)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 22 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì


Resistente agli urti: Sì

incolore	Fumo
V115	V116

Specificazioni

- Occhiali economici ideali per una protezione essenziale
- Leggeri e maneggevoli
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

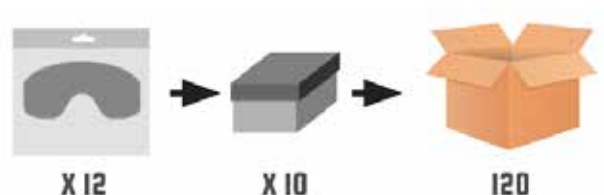

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



Anti-scratch

Anti-fog

Anti-impact

Extreme temperature



Active VISION VI30



Active VISION VI31

Specificazioni

- Stecche comode e antiscivolo (PC/TPR)
- Occhiali economici ideali per una protezione essenziale
- Leggeri e maneggevoli
- Resistenza ai graffi

ACTIVE VISION

VI30/VI31

Antigraffio - Resistente agli urti

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche comode (PC/TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 24 g

0% Metallo: No


Antigraffio: Si

Antiappannamento: No

Resistente agli urti: Si

incolore	Fumo
V130	V131

Imballaggio

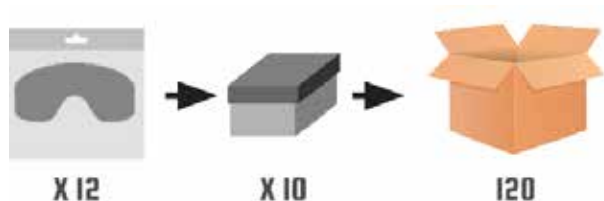

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1F CE (Lente trasparente); 5-3.1 1F CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 F CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-impact

ACTIVE VISION

VI40 / VI41

Antigraffio - Resistente agli urti



Active VISION VI40



Active VISION VI41

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); aste regolabili in angolo e lunghezza (Nylon); nasello antiscivolo (gomma)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 26 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: No


Resistente agli urti: Sì

incolore	Fumo
V140	V141

Specificazioni

- Regolazione delle stecche (angolo e lunghezza)
- Ponte nasale morbido e antiscivolo (gomma)
- Resistenza ai graffi

Imballaggio

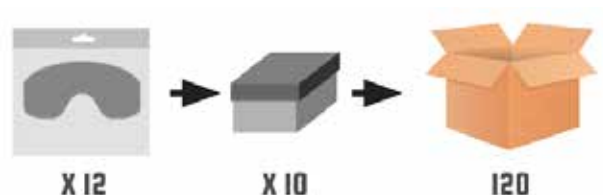

Norme

Norme: Norma d'impatto- EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1F CE (Lente trasparente); 5-3.1 1F CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 F CE

Tecnologia



Anti-scratch



Anti-impact



ACTIVE VISION

V600

Antiappannamento - Antigraffio -
Resistente agli urti



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche bi-iniettate regolabili ad angolo (PC/TPR); ponte nasale antiscivolo (TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 36 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si

Resistente agli urti: Si


incoloro

V600

Specificazioni

- Sovrapponibili agli occhiali da vista • Occhiali ultraleggeri
- Stecche flessibili bi-iniettate e senza punti di pressione
- Ponte nasale regolabile, flessibile e antiscivolo
- Angolo regolabile per una miglior controllo
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

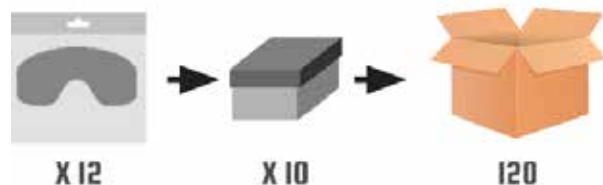

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



ACTIVE VISION

V610/V611

Antiappannamento - Antigraffio -
Resistente agli urti



Active VISION V610



Active VISION V611

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche bi-iniettate regolabili ad angolo (PC/TPR); ponte nasale antiscivolo (TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 28 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì


Resistente agli urti: Sì

incolore	Fumo
V610	V611

Specificazioni

- Stecche bi-iniettate morbide, senza punti di pressione per il massimo comfort
- Ponte nasale universale antiscivolo regolabile
- Perfetta vestibilità per una protezione ottimale
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

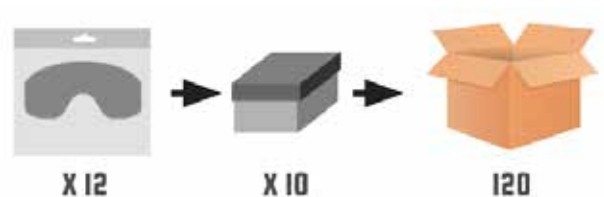

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



Anti-scratch

Anti-fog

Anti-impact

Extreme temperature



Active VISION V620



Active VISION V621

ACTIVE VISION

V620/V621

Antiappannamento - Antigraffio -
Resistente agli urti

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche bi-iniettate (PC/TPR); ponte nasale antiscivolo (TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 24 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Si

Antiappannamento: Si


Resistente agli urti: Si

incolore	Fumo
V620	V621

Specificazioni

- Stecche bi-iniettate morbide e senza punti di pressione per il massimo comfort
- Ponte nasale universale antiscivolo regolabile • Perfetta vestibilità per una protezione ottimale • Leggeri e maneggevoli
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

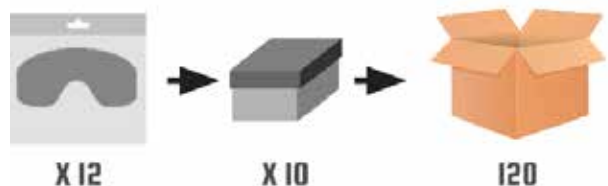

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



ACTIVE VI-

V630/V631

Antiappannamento (N) - Antigraffio (K) - Resistente agli urti



Active VISION V630



Active VISION V631

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); stecche bi-iniettate (PC/TPR); ponte nasale antiscivolo (TPR)

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 24 g

0% Metallo: No

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì


Resistente agli urti: Sì

incolore	Fumo
V630	V631

Specificazioni

- Ponte nasale universale antiscivolo regolabile
- Stecche bi-iniettate morbide e senza punti di pressione per il massimo comfort
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Perfetta vestibilità per una protezione ottimale
- Leggeri e maneggevoli
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

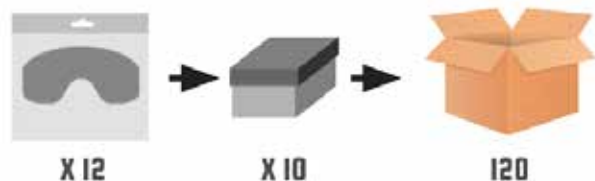

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT KN CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT KN CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia





Active VISION V640



Active VISION V641

Specificazioni

- Fascia per una migliore tenuta e regolazione
- Stecche flessibili bi-iniettate e senza pressione
- Fascia elastica per una migliore vestibilità e una protezione ottimale
- Oculare singolo per una massima visibilità
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T sul montatura e contrassegni della lente per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

ACTIVE VISION

V640/V641

Antiappannamento - Antigraffio - Resistente agli urti

Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche bi-iniettate (PC); ponte nasale antiscivolo (gomma); archetto rimovibile e regolabile in lunghezza (poliestere); guarnizione rimovibile (Hytrel/EVA foam).

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 39 g

0% Metallo: No


Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì

Resistente agli urti: Sì

incolore	Fumo
V640	V641

Imballaggio

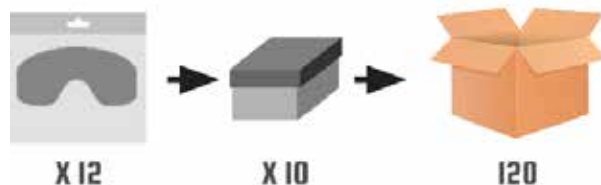

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001 (Lente trasparente); EN 172:2001 (Lente di fumo)

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT CE (Lente trasparente); 5-3.1 1FT CE (Lente di fumo)

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



ACTIVE VISION

V650

Antiappannamento (N) - Antigraffio
(K) - Resistente agli urti



Materiali: Oculare ad alta resistenza (PC); Stecche bi-iniettate (PC); ponte nasale antiscivolo (gomma); fascia elastica rimovibile e regolabile in lunghezza (poliestere);

Imballaggio: Sacchetto Individuale

Imballo in cartone: 12 paia/scatola; 10 scatole/cartone; 120 paia/cartone

Peso: 35 g

0% Metallo: Sì

Antigraffio: Sì

Antiappannamento: Sì

Resistente agli urti: Sì


incolore

V650

Specificazioni

- Stecche bi-iniettate morbide e prive di pressione per il massimo comfort
- Morbida guarnizione in TPR per migliorare il comfort e la protezione
- Oculare singolo per una massima visibilità
- Fascia elastica per una migliore tenuta e massima vestibilità
- Protezione antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno
- Lettera T su montatura e lenti per la protezione contro gli urti a temperature estreme (-5°C ; +55°C)

Imballaggio

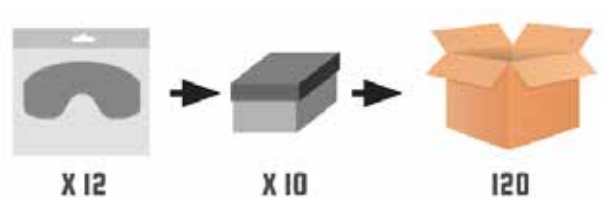

Norme

Norme: Norma d'impatto - EN 166:2001

Norma oculare: Norma UV - EN 170:2001

Marcatura oculare: 2C-1.2 1FT KN CE

Marcatura Stecche: EN 166 FT CE

Tecnologia



Anti-scratch

Anti-fog

Anti-impact

Extreme temperature



MOTION SERIES

WORKING WITH CONFIDENCE



A FORCE HIGH
S3 SRC 0% METAL



A FLY HIGH
S3 SRC 0% METAL



A ENDURO
S3 SRC 0% METAL



A FLY LOW
S3 SRC 0% METAL

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
AFORHB38	AFORHB39	AFORHB40	AFORHB41	AFORHB42	AFORHB43	AFORHB44	AFORHB45	AFORHB46	AFORHB47

ACTIVE MOTION

A-FORCE High Brown

S3 SRC 0% Metallo



Tomaia: Pelle pieno fiore Pull Up idrorepellente

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S3 SRC

Antistatico: Sì

Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: Sì

0% Metallo: Yes

Peso: 630 g

Imballaggio



Norme

EN ISO 20345: 2011

S3 SRC

CE

CAT. II

Specificazioni

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da chiodi o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore e posteriore
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggior comfort
- Strisce rifrangenti sul retro per una migliore visibilità
- Protezione malleolo in tessuto trapuntato
- Soletta in PU di alta qualità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo





39	40	41	42	43	44	45	46	47
AENDUC39	AENDUC40	AENDUC41	AENDUC42	AENDUC43	AENDUC44	AENDUC45	AENDUC46	AENDUC47



Specificazioni

- Inserto tessile antiperforazione per proteggere i piedi da chiodi o oggetti appuntiti
 - Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
 - Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore e posteriore
 - Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
 - Suola a doppia densità per un maggior comfort
 - Fodera in lana sintetica per la protezione dal freddo
 - Protezione malleolo in tessuto trapuntato
- Soletta in PU di alta qualità per un maggiore comfort

ACTIVE MOTION

A-ENDURO High Brown

S3 SRC CI 0% Metallo

Tomaia: Pelle pieno fiore Pull Up idrorepellente

Fodera: Fodera in lana sintetica

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S3 SRC CI

Antistatico: Sì


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: Sì

0% Metallo: Sì

Peso: 630 g

Imballaggio

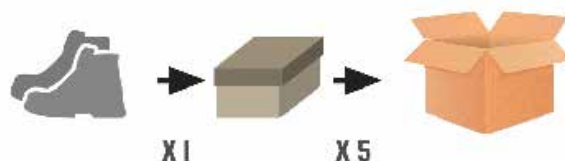

Norme

EN ISO 20345: 2011

S3 CI SRC



Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTI PERFORATION



ANTISTATIC



SLIP RESISTANT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING



Water resistant

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
AFLYHB38	AFLYHB39	AFLYHB40	AFLYHB41	AFLYHB42	AFLYHB43	AFLYHB44	AFLYHB45	AFLYHB46	AFLYHB47
AFLYLB38	AFLYLB39	AFLYLB40	AFLYLB41	AFLYLB42	AFLYLB43	AFLYLB44	AFLYLB45	AFLYLB46	AFLYLB47



A FLY HIGH
S3 SRC 0% METAL



A FLY LOW
S3 SRC 0% METAL



Specificazioni

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort
- Strisce rifrangenti sul retro per una migliore visibilità
- Protezione malleolo in tessuto trapuntato

ACTIVE MOTION

A-FLY High/Low Black

S3 SRC 0% Metallo

Tomaia: Pelle pieno fiore grana idrorepellente

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S3 SRC

Antistatico: Sì


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: Sì

0% Metallo: Sì

Peso: 600g /595g

Imballaggio

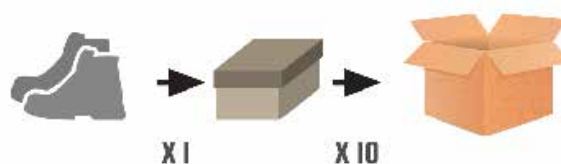

Norme

EN ISO 20345: 2011

S3 SRC



Ambienti di utilizzo





HYPE SERIES

WORKING WITH STYLE



A SPRINT LOW
S3 SRC HRO ESD 0% METAL



A URBAN HIGH
S3 SRC HRO 0% METAL



A STYLE LOW
SIP SRC HRO 0% METAL



A URBAN LOW
S3 SRC HRO 0% METAL

39	40	41	42	43	44	45	46	47
ASPRLL39	ASPRLL40	ASPRLL41	ASPRLL42	ASPRLL43	ASPRLL44	ASPRLL45	ASPRLL46	ASPRLL47



ACTIVE HYPE

A-SPRINT Low Green

S3 SRC ESD 0% Metallo HRO



Tomaia: No-Sew, materiale traspirante e resistente

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola in gomma resistente al calore (300 ° C)

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S3 SRC HRO ESD

Antistatico: Si


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Si

Tomaia idrorepellente: Si

0% Metallo: Si

Peso: 500g

Imballaggio

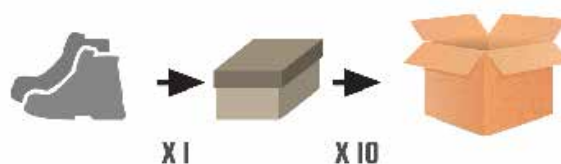

Norme

EN ISO 20345: 2011



S3

SRC

HRO



CAT. II

Specificazioni

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Protezione termica contro il calore da contatto (resistenza HRO fino a 300 gradi)
- Soletta in PU di alta qualità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTI PERFORATION



ANTISTATIC



SLIP RESISTANT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING



Water resistant



39	40	41	42	43	44	45	46	47
ASTYLN39	ASTYLN40	ASTYLN41	ASTYLN42	ASTYLN43	ASTYLN44	ASTYLN45	ASTYLN46	ASTYLN47

ACTIVE HYPE

A-STYLE Low Navy

S1-P SRC 0% Metallo HRO



Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante blu

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato di comfort in PU

Suola di contatto: Suola in gomma resistente al calore (300 ° C)

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S1-P SRC HRO

Antistatico: Sì


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: No

0% Metallo: Sì

Peso: 495g

Imballaggio

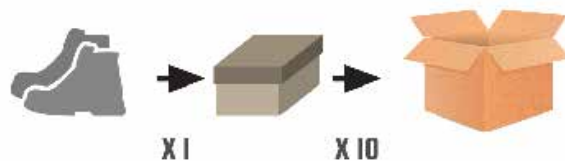

Norme

EN ISO 20345: 2011

S1-P SRC HRO



CAT.II

Specificazioni

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Protezione termica contro il calore da contatto (resistenza HRO fino a 300 gradi)
- Soletta in PU di alta qualità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTI PERFORATION



ANTISTATIC



HEAT RESISTANT



SLIP RESISTANT



LIGHT WEIGHT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING

A URBAN HIGH
A URBAN LOW

39	40	41	42	43	44	45	46	47
AURBH39	AURBH40	AURBH41	AURBH42	AURBH43	AURBH44	AURBH45	AURBH46	AURBH47
AURBL39	AURBL40	AURBL41	AURBL42	AURBL43	AURBL44	AURBL45	AURBL46	AURBL47

A URBAN HIGH
S3 SRC HRO 0% METAL

A URBAN LOW
S3 SRC HRO 0% METAL

ACTIVE HYPE

A-URBAN High/Low Grey

S3 SRC 0% Metallo HRO

Tomaia: Pelle scamosciata grigia idrorepellente

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale ultra-leggero in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Suola in PU anatomica removibile e confortevole

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola in gomma resistente al calore (300 ° C)

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S3 SRC HRO

Antistatico: Sì


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: Sì

0% Metallo: Sì

Peso: 600g/575g

Imballaggio

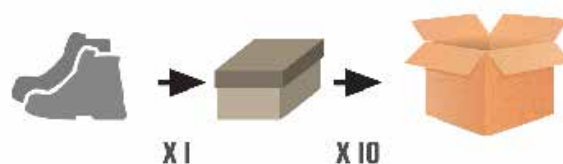

Norme

EN ISO 20345: 2011

S3 SRC HRO



Specificazioni

- Inserto tessile antiperforazione per proteggere i piedi da chiodi o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Soletta in PU di alta qualità per un maggiore comfort
- Protezione termica contro il calore da contatto (resistenza HRO fino a 300 gradi)
- Protezione malleolo in tessuto trapuntato

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTI PERFORATION



ANTISTATIC



SLIP RESISTANT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING



Water resistant



ACCESS SERIES

WORKING ON THE SAFE SIDE



A BRIGHT LOW WHITE
S2 SRC 0% METAL



A LUNA LOW WHITE
SB E A SRC 0% METAL



A SHADOW LOW BLACK
S2 SRC 0% METAL



A FIRST LOW BLACK
S3 SRC



A LOOK LOW GREY
SIP SRC 0% METAL



A LOOK LOW GREEN
SIP SRC 0% METAL



A FIRST HIGH BLACK
S3 SRC

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ALUNLW36	ALUNLW37	ALUNLW38	ALUNLW39	ALUNLW40	ALUNLW41	ALUNLW42	ALUNLW43	ALUNLW44	ALUNLW45	ALUNLW46	ALUNLW47

ACTIVE ACCESS

A-LUNA Low White

SB E A SRC 0% metallo



Tomaia: Microfibra bianca resistente all'acqua

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Plantare anatomico amovibile

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: SB E A SRC

Antistatico: Si


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Si

Tomaia idrorepellente: Si

0% Metallo: Si

Peso: 450g

Imballaggio

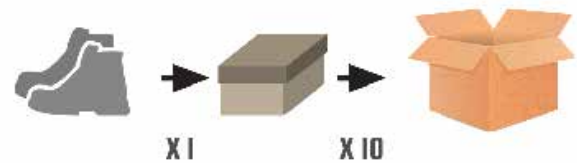

Norme

EN ISO 20345: 2011


SB E A SRC



Specificazioni

- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Senza metallo
- Resistenza antiscivolo su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo

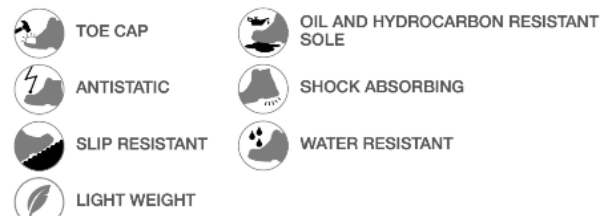



36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ABRILW36	ABRILW37	ABRILW38	ABRILW39	ABRILW40	ABRILW41	ABRILW42	ABRILW43	ABRILW44	ABRILW45	ABRILW46	ABRILW47

ACTIVE ACCESS

A-BRIGHT Low White

S2 SRC 0% metallo



Tomaia: Microfibra bianca resistente all'acqua

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Plantare anatomico amovibile

Intersuola: Strato omfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S2 SRC

Antistatico: Si


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Si

Tomaia idrorepellente: Si

0% Metallo: Si

Peso: 460g

Imballaggio

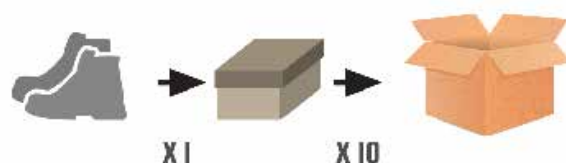

Norme

EN ISO 20345: 2011

S2 SRC



Specificazioni

- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Senza metallo
- Resistenza antiscivolo su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



ANTISTATIC



SHOCK ABSORBING



SLIP RESISTANT



WATER RESISTANT



LIGHT WEIGHT

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ASHALB36	ASHALB37	ASHALB38	ASHALB39	ASHALB40	ASHALB41	ASHALB42	ASHALB43	ASHALB44	ASHALB45	ASHALB46	ASHALB47



ACTIVE ACCESS

A-SHADOW Low Black

S2 SRC 0% metallo



Tomaia: Microfibra nero resistente all'acqua

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Plantare anatomico amovibile

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S2 SRC

Antistatico: Si


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Si

Tomaia idrorepellente: Si

0% Metallo: Si

Peso: 460g

Imballaggio

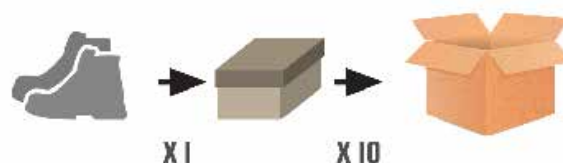

Norme

EN ISO 20345: 2011

S2 SRC



Specificazioni

- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Senza metallo
- Resistenza antiscivolo su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTISTATIC



SLIP RESISTANT



LIGHT WEIGHT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING



WATER RESISTANT

A FIRST HIGH
A FIRST LOW

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
AFIRHB35	AFIRHB36	AFIRHB37	AFIRHB38	AFIRHB39	AFIRHB40	AFIRHB41	AFIRHB42	AFIRHB43	AFIRHB44	AFIRHB45	AFIRHB46	AFIRHB47	AFIRHB48
AFIRLB35	AFIRLB36	AFIRLB37	AFIRLB38	AFIRLB39	AFIRLB40	AFIRLB41	AFIRLB42	AFIRLB43	AFIRLB44	AFIRLB45	AFIRLB46	AFIRLB47	AFIRLB48

A FIRST HIGH BLACK
S3 SRC


ACTIVE ACCESS

A-FIRST High/Low Black

S3 SRC

Tomaia: Pelle stampata idrorepellente**Fodera:** Fodera traspirante**Puntale:** Puntale in acciaio**Suola Antiperforazione:** Intersuola antiperforazione in acciaio**Suola interna:** Plantare anatomico amovibile**Intersuola:** Strato comfort in PU**Suola di contatto:** Suola esterna in PU resistente e antiscivolo**Imballaggio:** Scatola da scarpe**Imballo in cartone:** 10 Paia/Cartone**Norme:** EN ISO 20345 2011: S3 SRC**Antistatico:** Si**Suola resistente agli oli e agli idrocarburi:** Si**Tomaia idrorepellente:** Si**0% Metallo:** No**Peso:** 615g/595g

Imballaggio

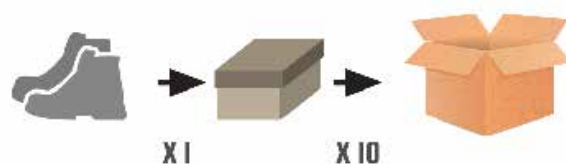

Norme

EN ISO 20345: 2011

S3 SRC



Specificazioni

- Inserto antiperforazione per proteggere i piedi da chiodi o oggetti appuntiti
- Punta per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore
- Resistenza antiscivolo su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort
- Inserto rifrangente nella parte posteriore per una maggiore visibilità
- Protezione malleolo in tessuto matelasse.

Ambienti di utilizzo



TOE CAP



ANTI PERFORATION



ANTISTATIC



SLIP RESISTANT



OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE



SHOCK ABSORBING



Water resistant

A LOOK GREY
A LOOK GREEN

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ALOOLG35	ALOOLG36	ALOOLG37	ALOOLG38	ALOOLG39	ALOOLG40	ALOOLG41	ALOOLG42	ALOOLG43	ALOOLG44	ALOOLG45	ALOOLG46	ALOOLG47	ALOOLG48
ALOOLL35	ALOOLL36	ALOOLL37	ALOOLL38	ALOOLL39	ALOOLL40	ALOOLL41	ALOOLL42	ALOOLL43	ALOOLL44	ALOOLL45	ALOOLL46	ALOOLL47	ALOOLL48

A LOOK LOW GREY
SIP SRC 0% METALA LOOK LOW GREEN
SIP SRC 0% METAL

Specificazioni

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- Suola a doppia densità per un maggiore comfort

ACTIVE ACCESS

A-LOOK Low GREY/GREEN

S1-P SRC 0% Metallo

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante grigio/verde

Fodera: Fodera traspirante

Puntale: Puntale in fibra di vetro

Suola Antiperforazione: Lamina antiperforazione in fibra composita

Suola interna: Plantare anatomico amovibile

Intersuola: Strato comfort in PU

Suola di contatto: Suola esterna in PU resistente e antiscivolo

Imballaggio: Scatola da scarpe

Imballo in cartone: 10 Paia/Cartone

Norme: EN ISO 20345 2011: S1-P SRC

Antistatico: Sì


Suola resistente agli oli e agli idrocarburi: Sì

Tomaia idrorepellente: No

0% Metallo: Sì

Peso: 550g

Imballaggio

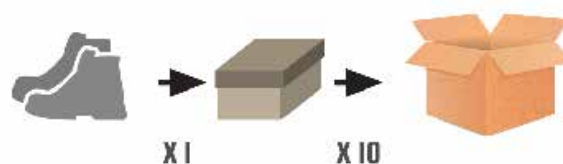

Norme

EN ISO 20345: 2011

S1-P SRC



Ambienti di utilizzo



Note





IVISION HEALTH
by iVision Group

Sede Legale

Via dei solteri, 105
38121 - Trento - Italy
info@ivisionhealth.it

Uffici e Stabilimento (UD)

Via Spilimbergo, 154
33035 - Martignacco - UD
T. +39 0432 519401

Stabilimento (TS)

Via J. Ressel, 2
34018 - San Dorligo della Valle - TS

www.ivisionhealth.it